


# Vexve 113- Серия

## фланец/фланец



### Спецификация материалов

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Корпус :          | Углеродистая сталь, EN 10217-2 P 235GH (1.0345)              |
| Шар:              | Нерж. сталь, EN X5CrNi 18-10 (1.4 301)                       |
| Шток:             | Нерж. сталь, EN X8CrNiS 18-9 (1.4 305)                       |
| Уплотнение штока: | NBR                                                          |
| Уплотнение шара:  | Уплотнение PTFE                                              |
| Ручка:            | Оцинкованная сталь                                           |
| DN 10 - 150       | Окрашенная углеродистая сталь                                |
| DN 200 - 250      | Поставляется только с механическим редуктором                |
| DN 300            | Рекомендуется механический редуктор с червячной передачей    |
| DN 150 - 300      |                                                              |
| Температура:      | -40 °C - +70 °C                                              |
|                   | При температуре ниже +70 C обратитесь на завод производитель |

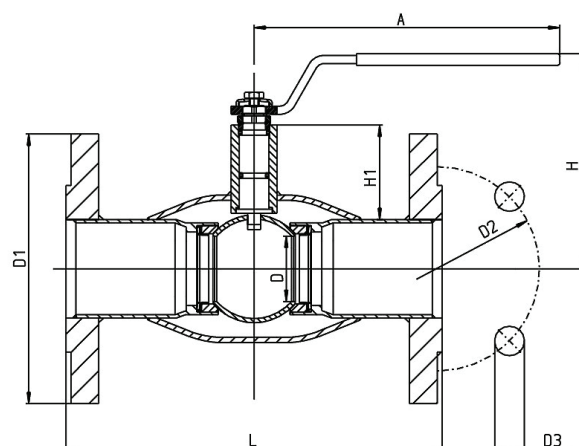

| DN  | PN корпус | PN фланцы | Код     | D   | D1  | D2  | D3 | D4 | H   | H1  | A    | L   | Отверстия | ISO5211 | Kv   | Kg   |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|-----------|---------|------|------|
| 15  | 40        | 40        | 113 015 | 10  | 95  | 65  | 14 | -  | 100 | 23  | 120  | 130 | 4         | -       | 8    | 1,8  |
| 20  | 40        | 40        | 113 020 | 15  | 105 | 75  | 14 | -  | 100 | 24  | 120  | 150 | 4         | -       | 14   | 2,4  |
| 25  | 40        | 40        | 113 025 | 20  | 115 | 85  | 14 | -  | 105 | 40  | 150  | 160 | 4         | -       | 25   | 2,9  |
| 32  | 40        | 40        | 113 032 | 25  | 140 | 100 | 18 | -  | 105 | 39  | 150  | 180 | 4         | -       | 41   | 4,7  |
| 40  | 40        | 40        | 113 040 | 32  | 150 | 110 | 18 | -  | 125 | 59  | 190  | 200 | 4         | -       | 65   | 5,4  |
| 50  | 40        | 40        | 113 050 | 40  | 165 | 125 | 18 | -  | 130 | 59  | 190  | 230 | 4         | -       | 103  | 7,2  |
| 65  | 25        | 16        | 113 065 | 50  | 185 | 145 | 18 | -  | 180 | 71  | 280  | 270 | 8         | -       | 180  | 9,7  |
| 80  | 25        | 16        | 113 080 | 65  | 200 | 160 | 18 | -  | 190 | 77  | 280  | 280 | 8         | -       | 290  | 11,5 |
| 100 | 25        | 16        | 113 100 | 80  | 220 | 180 | 18 | -  | 220 | 92  | 280  | 300 | 8         | -       | 470  | 16,8 |
| 125 | 25        | 16        | 113 125 | 100 | 250 | 210 | 18 | -  | 245 | 95  | 420  | 325 | 8         | -       | 830  | 23,6 |
| 150 | 25        | 16        | 113 150 | 125 | 285 | 240 | 22 | -  | 265 | 103 | 600  | 350 | 8         | -       | 1150 | 32   |
| 200 | 25        | 16        | 113 200 | 150 | 340 | 295 | 22 | 35 | 260 | 92  | 900  | 400 | 12        | F 12    | 1750 | 58   |
| 250 | 25        | 16        | 113 250 | 200 | 405 | 355 | 26 | 40 | 300 | 108 | 1200 | 500 | 12        | F 14    | 3250 | 99   |

# Vexve 113- Серия

фланец/фланец

| DN  | PN корпус | PN фланцы | Код     | D   | D1  | D2  | D3 | H  | H1  | L    | Отверстия | ISO5211 | Kv    | Kг   |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----------|---------|-------|------|
| 300 | 25        | 16        | 113 300 | 250 | 460 | 410 | 26 | 50 | 132 | 500  | 12        | F 16    | 4600  | 138  |
| 350 | 25        | 16        | 113 350 | 290 | 520 | 470 | 26 | 50 | 192 | 706  | 16        | F 16    | 9600  | 230  |
| 400 | 25        | 16        | 113 400 | 340 | 580 | 525 | 30 | 70 | 242 | 810  | 16        | F 25    | 13300 | 330  |
| 500 | 25        | 16        | 113 500 | 390 | 715 | 650 | 33 | 90 | 259 | 978  | 20        | F 30    | 18700 | 530  |
| 600 | 25        | 16        | 113 600 | 489 | 840 | 770 | 36 | 90 | 274 | 1130 | 20        | F 30    | 45000 | 1150 |