

Шаровые краны для пара

сварка/сварка, EN (DIN), DN 15-250

- Корпус:

Шар:

Шток:

Уплотнение штока:

Уплотнение шара:

Управление:
- Сталь P235GH (1.0345)

Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 (1.4301)

Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 (1.4305)


DN15-50 - Графит

DN65-150, KALREZ/EPDM

PTFE+GF


Оцинкованная металлическая ручка

Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более

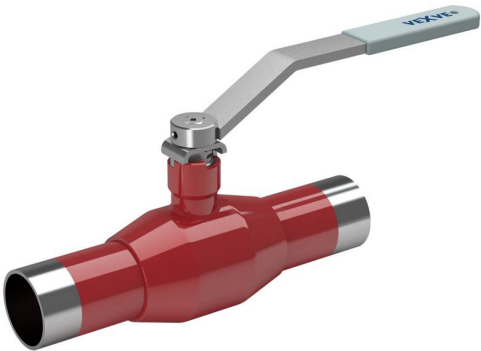


Условия работы

-40 °C - +250 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель



DN 15 - 50

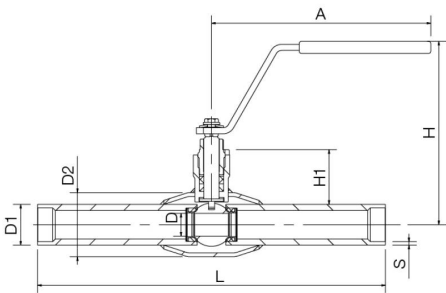

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	кг
15	40	170 015	145	10	21,3	33,7	117	31	230	2	0,7
20	40	170 020	145	15	26,9	42,4	121	33	230	2,3	0,9
25	40	170 025	145	20	33,7	48,3	139	46	230	2,6	1,4
32	40	170 032	145	25	42,4	60,3	142	45	260	2,6	1,6
40	40	170 040	276	32	48,3	70	143	50	260	2,6	2,5
50	40	170 050	276	40	60,3	88,9	150	50	300	2,9	3,4
65	25	170 065	278	50	76,1	101,6	159	61	300	2,9	4,1
80	25	170 080	278	65	88,9	121	171	68	300	3,2	5,4
100	25	170 100	278	80	114,3	146	218	100	325	3,6	8,5
125	25	170 125	400	100	139,7	177,8	253	101	325	4	15,2
150	25	170 150	600	125	168,3	219,1	272	107	350	4	20,4
200	25	170 200	870	150	219,1	273	281	92	400	4,5	37,5
250	25	170 250	1200	200	273	355,6	343	108	530	5	75