


Шаровые краны для пара



внутренняя резьба/внутренняя резьба, DN 15-50

- Корпус:
- Сталь P235GH (1.0345)
- Шар:
- Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток:
- Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение штока:
- DN15-50 - Графит
- Уплотнение шара:
- PTFE+GF
- Управление:
- Оцинкованная металлическая ручка

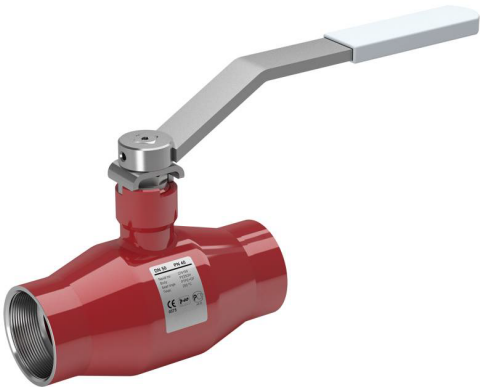

Условия работы

-40 °C - +250 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель

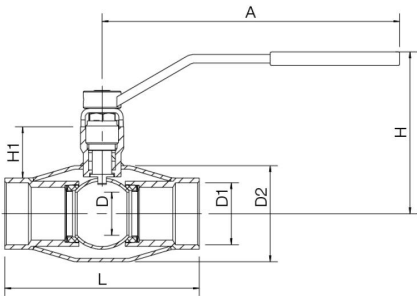

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	кг
15	40	172 015	145	10	R 1/2	33,7	118	30	85	0,5
20	40	172 020	145	15	R 3/4	42,4	122	31	100	0,6
25	40	172 025	145	20	R 1	48,3	138	44	115	0,9
32	40	172 032	145	25	R 1 1/4	60,8	142	43	130	1,2
40	40	172 040	276	32	R 1 1/2	70	143	47	150	2,1
50	40	172 050	276	40	R 2	88,9	150	48	180	2,8