


# Шаровые краны для пара



внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 15-50

- Корпус:
- Сталь P235GH (1.0345)
- Шар:
- Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток:
- Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение штока:
- DN15-50 - Графит
- Уплотнение шара:
- PTFE+GF
- Управление:
- Оцинкованная металлическая ручка

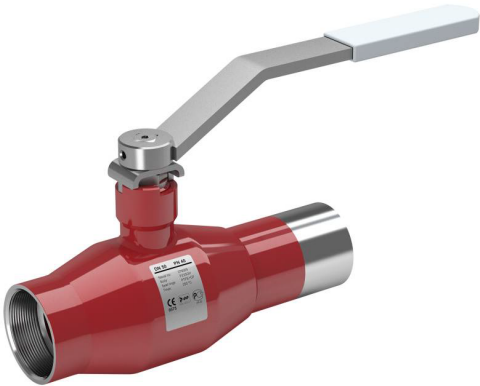

## Условия работы

-40 °C - +250 °C  
При температуре ниже -20 °C -  
обратитесь на завод-производитель

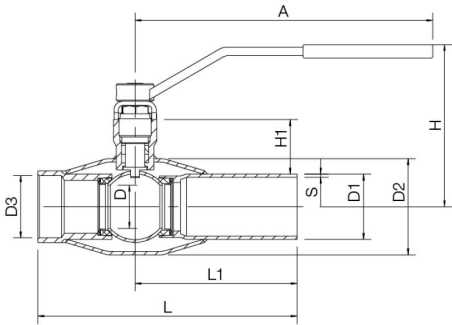

| DN | PN | Артикул | A   | D  | D1   | D2   | D3      | H   | H1 | L   | L1  | S   | кг  |
|----|----|---------|-----|----|------|------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 171 015 | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | R 1/2   | 117 | 31 | 158 | 115 | 2   | 0,7 |
| 20 | 40 | 171 020 | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | R 3/4   | 122 | 33 | 168 | 117 | 2,3 | 0,8 |
| 25 | 40 | 171 025 | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | R 1     | 138 | 46 | 172 | 115 | 2,6 | 1,2 |
| 32 | 40 | 171 032 | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | R 1 1/4 | 142 | 45 | 195 | 130 | 2,6 | 1,5 |
| 40 | 40 | 171 040 | 276 | 32 | 48,3 | 70   | R 1 1/2 | 143 | 50 | 205 | 130 | 2,6 | 2,5 |
| 50 | 40 | 171 050 | 276 | 40 | 60,3 | 88,9 | R 2     | 150 | 50 | 240 | 150 | 2,9 | 3,4 |