

# Шаровые краны для пара

## фланец/фланец, DN 15-250

- Корпус:

Шар:

Шток:

Уплотнение штока:

Уплотнение шара:

Управление:
- Сталь P235GH (1.0345)

Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 (1.4301)

Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 (1.4305)

DN15-50 - Графит

DN65-150, KALREZ/EPDM

PTFE+GF



Оцинкованная металлическая ручка

Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более



### Условия работы

-40 °C - +250 °C  
При температуре ниже -20 °C -  
обратитесь на завод-производитель

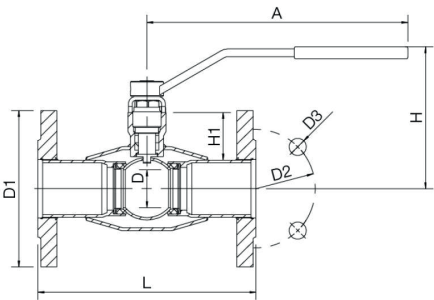

| DN  | PN | Артикул | A    | D   | D1  | D2  | D3 | H   | H1  | L   | Отверстия | кг   |
|-----|----|---------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|------|
| 15  | 40 | 173 015 | 145  | 10  | 95  | 65  | 14 | 117 | 32  | 130 | 4         | 2    |
| 20  | 40 | 173 020 | 145  | 15  | 105 | 75  | 14 | 121 | 33  | 150 | 4         | 2,6  |
| 25  | 40 | 173 025 | 145  | 20  | 115 | 85  | 14 | 139 | 46  | 160 | 4         | 3,4  |
| 32  | 40 | 173 032 | 145  | 25  | 140 | 100 | 18 | 142 | 45  | 180 | 4         | 5    |
| 40  | 40 | 173 040 | 276  | 32  | 150 | 110 | 18 | 143 | 50  | 200 | 4         | 6,5  |
| 50  | 40 | 173 050 | 276  | 40  | 165 | 125 | 18 | 150 | 50  | 230 | 4         | 8,5  |
| 65  | 25 | 173 060 | 278  | 50  | 185 | 145 | 18 | 159 | 62  | 270 | 8         | 11   |
| 80  | 25 | 173 080 | 278  | 65  | 200 | 160 | 18 | 170 | 68  | 280 | 8         | 14   |
| 100 | 25 | 173 100 | 278  | 80  | 235 | 190 | 22 | 218 | 101 | 300 | 8         | 20,2 |
| 125 | 25 | 173 125 | 400  | 100 | 270 | 220 | 26 | 253 | 101 | 325 | 8         | 30   |
| 150 | 25 | 173 150 | 600  | 125 | 300 | 250 | 26 | 272 | 107 | 350 | 8         | 39   |
| 200 | 25 | 173 200 | 870  | 150 | 360 | 310 | 26 | 282 | 92  | 400 | 12        | 65   |
| 250 | 25 | 173 250 | 1200 | 200 | 425 | 370 | 30 | 349 | 108 | 500 | 12        | 112  |