

# Шаровые краны для газа с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-600, PN 25, с ручным редуктором

Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	NBR
Уплотнение шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Длина:	EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200
Управление:	Оснащен ручным редуктором.






## Условия работы

-40 °C - +70 °C

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.

При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.

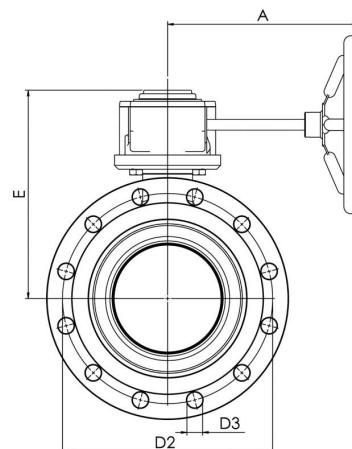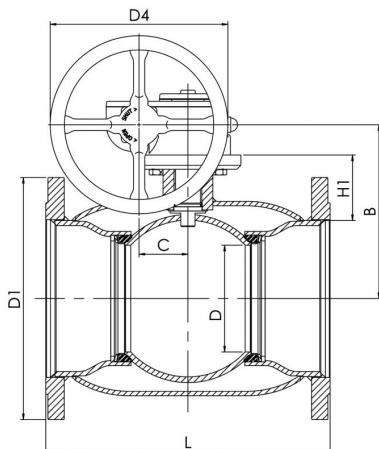

Не для пара

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Отверстия	кг
100	25	280 592	186	206	53	80	235	190	22	125	248	114	300	8	26
125	25	280 593	224	216	53	100	270	220	26	200	258	112	325	8	35
150	25	280 594	224	236	53	125	300	250	26	200	279	118	350	8	44
200	25	280 596	268	244	69	150	360	310	26	250	293	92	400	12	78
250	25	280 597	301	294	97	200	425	370	30	300	345	108	500	12	134
300	25	280 598	363	343	118	250	485	430	30	500	412	115	500	16	205
350	25	280 595	363	418	118	290	555	490	33	500	487	192	706	16	295
400	25	280 599	444	500	138	340	620	550	36	500	573	242	810	16	408
500	25	280 500	475	576	180	390	730	660	36	500	648	259	978	20	640
600	25	280 501	475	643	180	489	845	770	39	500	714	260	1130	20	1280