



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

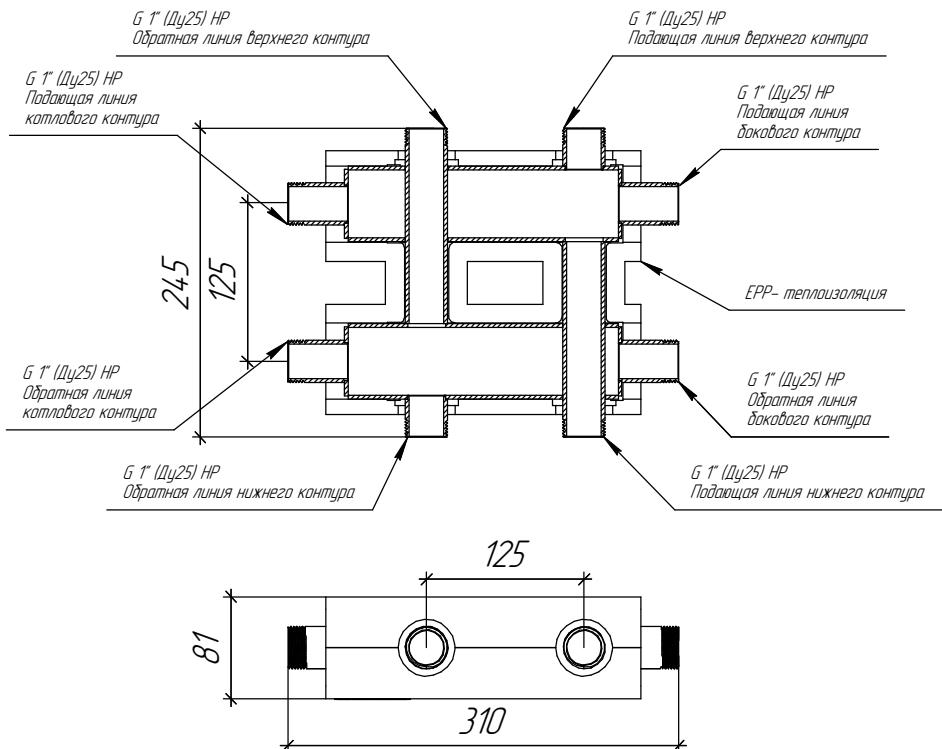

* Допускается присоединение термодатчика или расширительного бака

** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Монтажные размеры

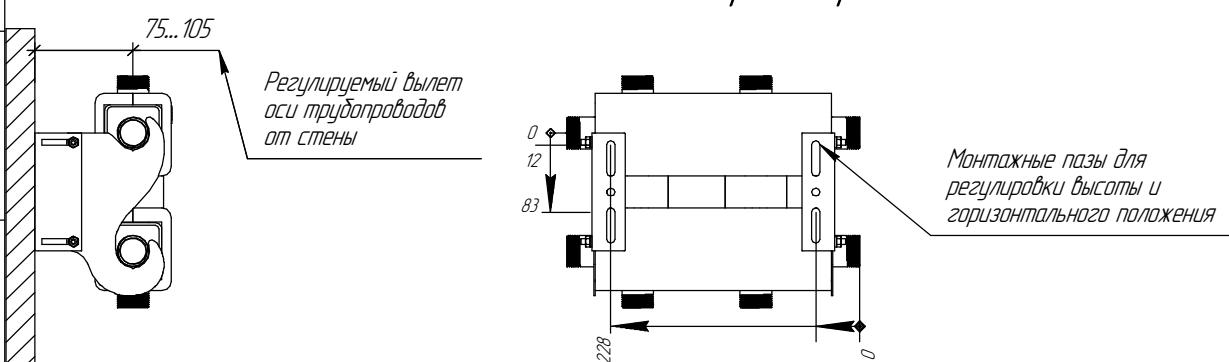

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Резьбовые соединения	Бесшовная труба ст. 09Г2С
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	KUMS
Термоизоляция	EPP

Арт. МК 6001Т 20

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
				17.06.2020

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

МК-60-3DU.EPP.20