



DMSS-25-20x5.17

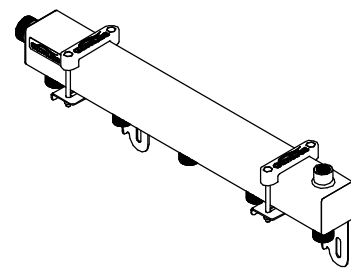

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

G 1" (Ду25) HP
Магистральное подключение

Rp 1/2" (Ду15) BP
Подключение автоматического воздухоотводчика,
крана маевского или дренажного крана

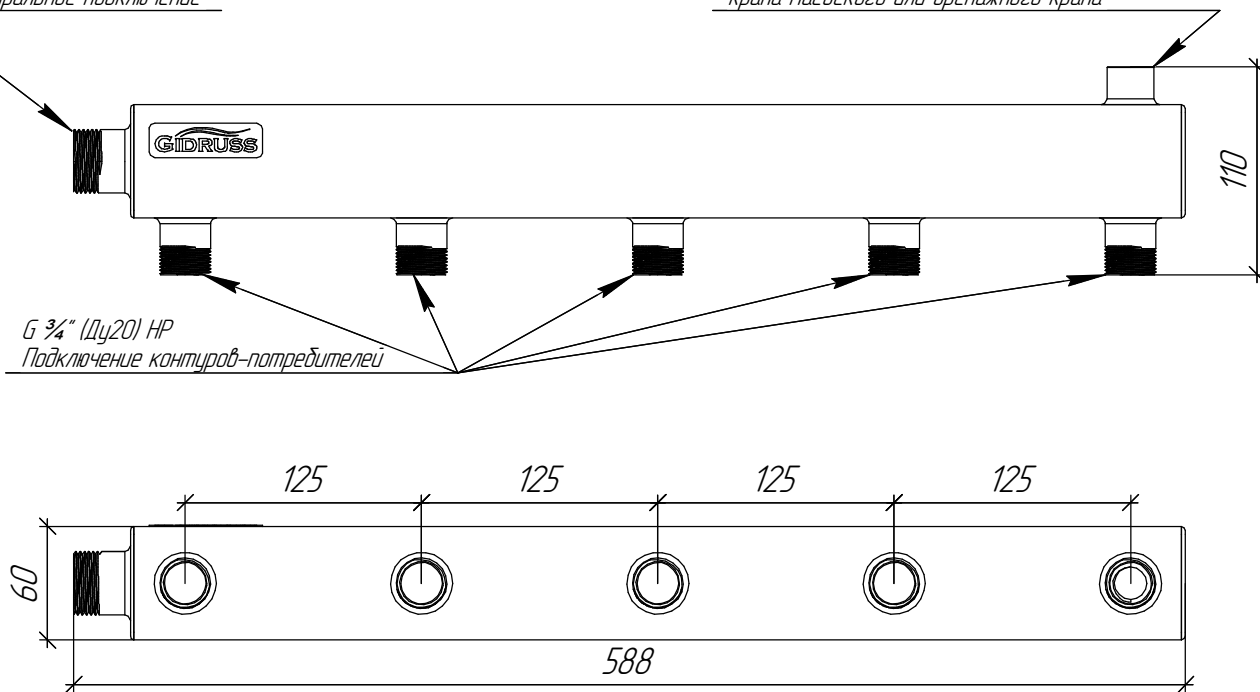


G 3/4" (Ду20) HP
Подключение контуров-потребителей

Регулируемый вылет
оси трудопровода
от стены

Монтажные размеры

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

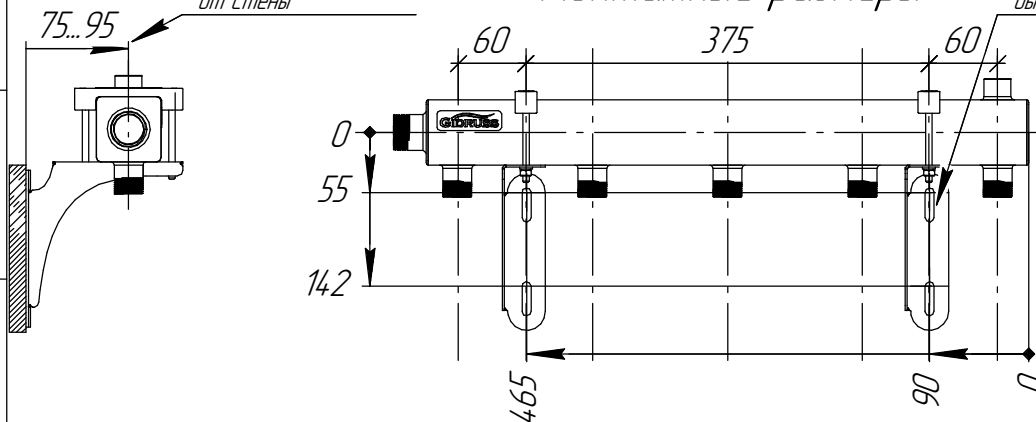

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность Зеркальная полировка
Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.UF(60x60)

Арт. 1G 00325 17

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				29.12.2017

DMSS-25-20x5.17

Лист

Копировал

Формат А4