

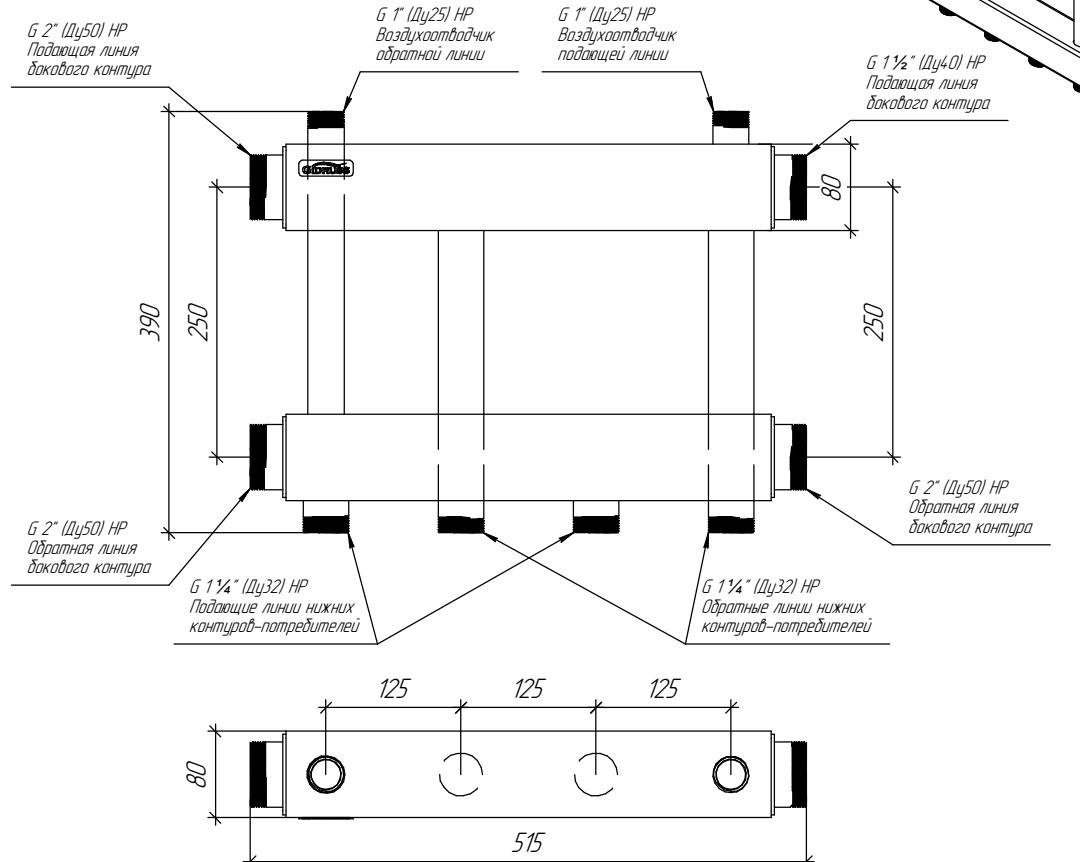


180°*

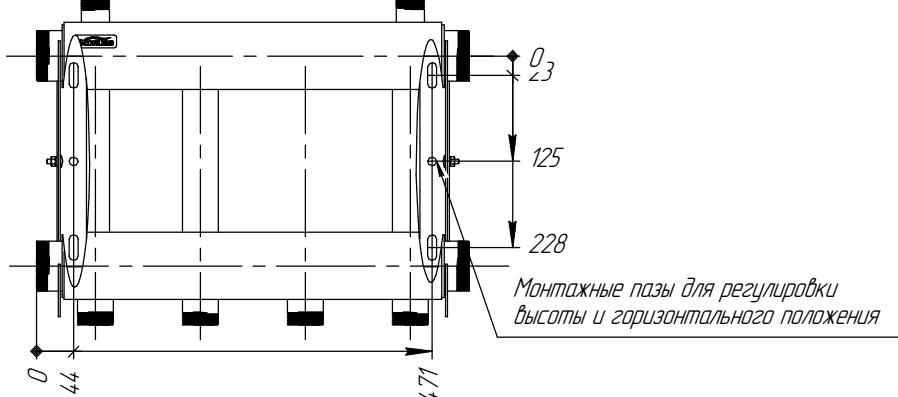

Монтажные размеры

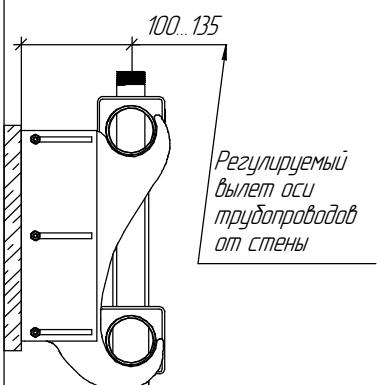

Основные характеристики

- Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Чёрный муар металлик
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки KUMS.DN50-250.B

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Кол.ч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
			03.05.2023		