


Монтажные размеры

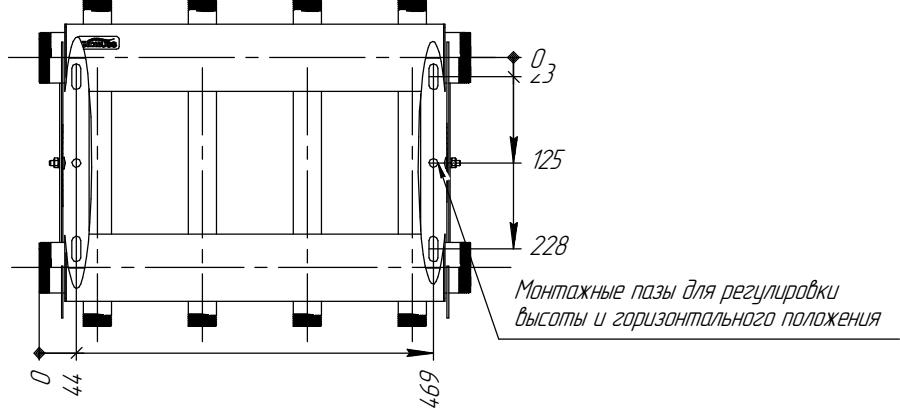

Основные характеристики

- Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь AISI 304
 Наружная поверхность Матовая полировка
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки KUMS.DN50-250.S

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Кол.ч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
			02.05.2023		