


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

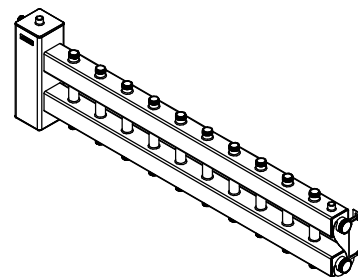

Г 3/4" (Ду20) НР
Подключение подающей линии
резервного котла и/или
расширительный бак и/или
подпитка и/или термодатчик

Рр 1/2" (Ду15) ВР
Автоматический воздухоотводчик
и/или группа безопасности

Г 1 1/2" (Ду40) НР
Подающая линия
котлового контура

Г 1" (Ду25) НР
Обратные линии верхних
контуров-потребителей

Г 1" (Ду25) НР
Подающие линии верхних
контуров-потребителей

Рр ½" (Ду15) ВР
Автоматический воздухоотводчик
и/или расширительный бак
верхнего расположения

Г 1½" (Ду40) НР
Подающая линия
бокового контура

Г 1 1/2" (Ду40) НР
Обратная линия
котлавого контура

Г 3/4" (Ду20) НР
Подключение обратной линии
резервного котла и/или
расширительный бак нижнего
расположения и/или подпитка


Г 1" (Ду25) НР
Обратные линии нижних
контуров-потребителей

Г 1" (Ду25) НР
Подающие линии нижних
контуров-потребителей



Рр 1/2" (Ду15) ВР
Расширительный бак
нижнего расположения

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Кран для слива шлама

Регулируемый вылет оси трубопроводов от стены



Монтажные размеры

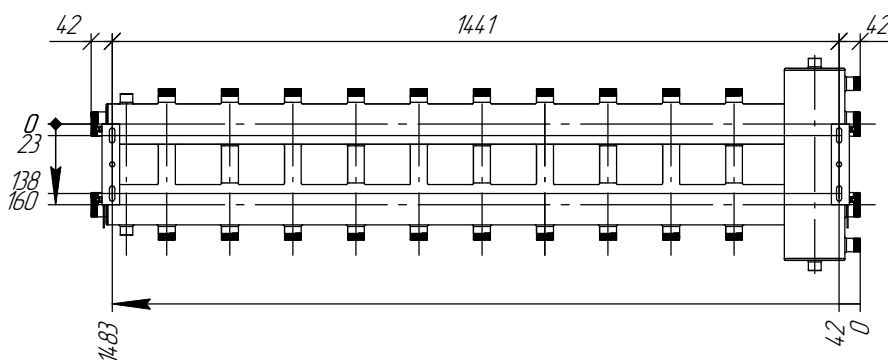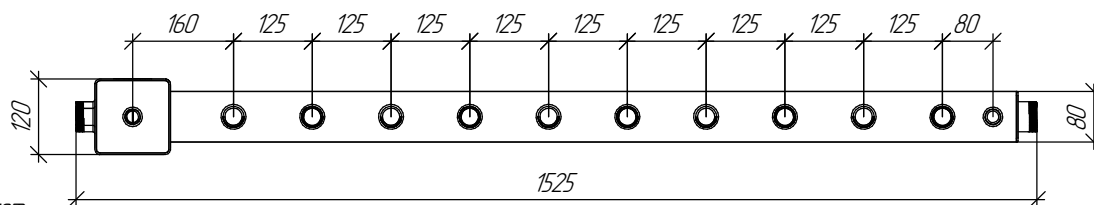


Основные характеристики


Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Черный муар металл
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN40-160.B x 1 к-т

Apt. BM 15080 21

Подп. и дата				
Инв. № дудл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены



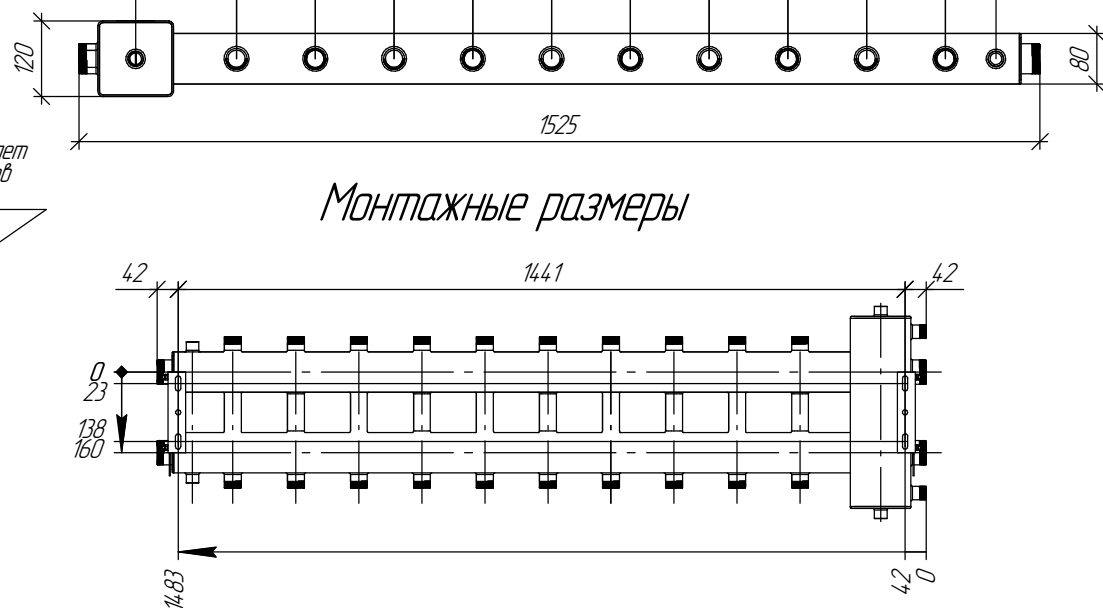

Монтажные размеры

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6

Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С

Наружная поверхность Черный муар металлук

Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN40-160.B x 1 к-т

Арт. BM 15080 21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	BM-150-11DU.21					Лист
										25.01.2022