


\*Пристыковке с другим коллектором для фланцевых соединений необходимо использовать сильфонный компенсатор.

### Монтажные размеры

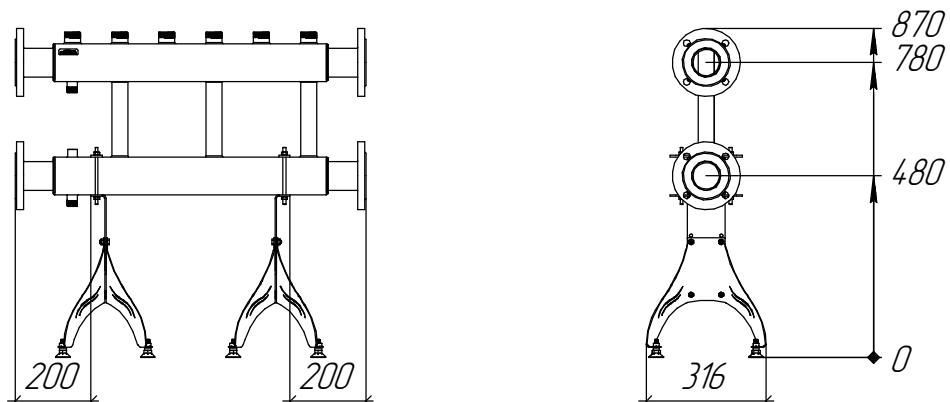

### Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь О9Г2С
Наружная поверхность	Черный муар металлик
Упаковка	Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	Напольная подставка K.FL.24.В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

20012025

Изм. Кол.ч. Лист №док. Подл. Дата

МК-400-3х32.18

лист