



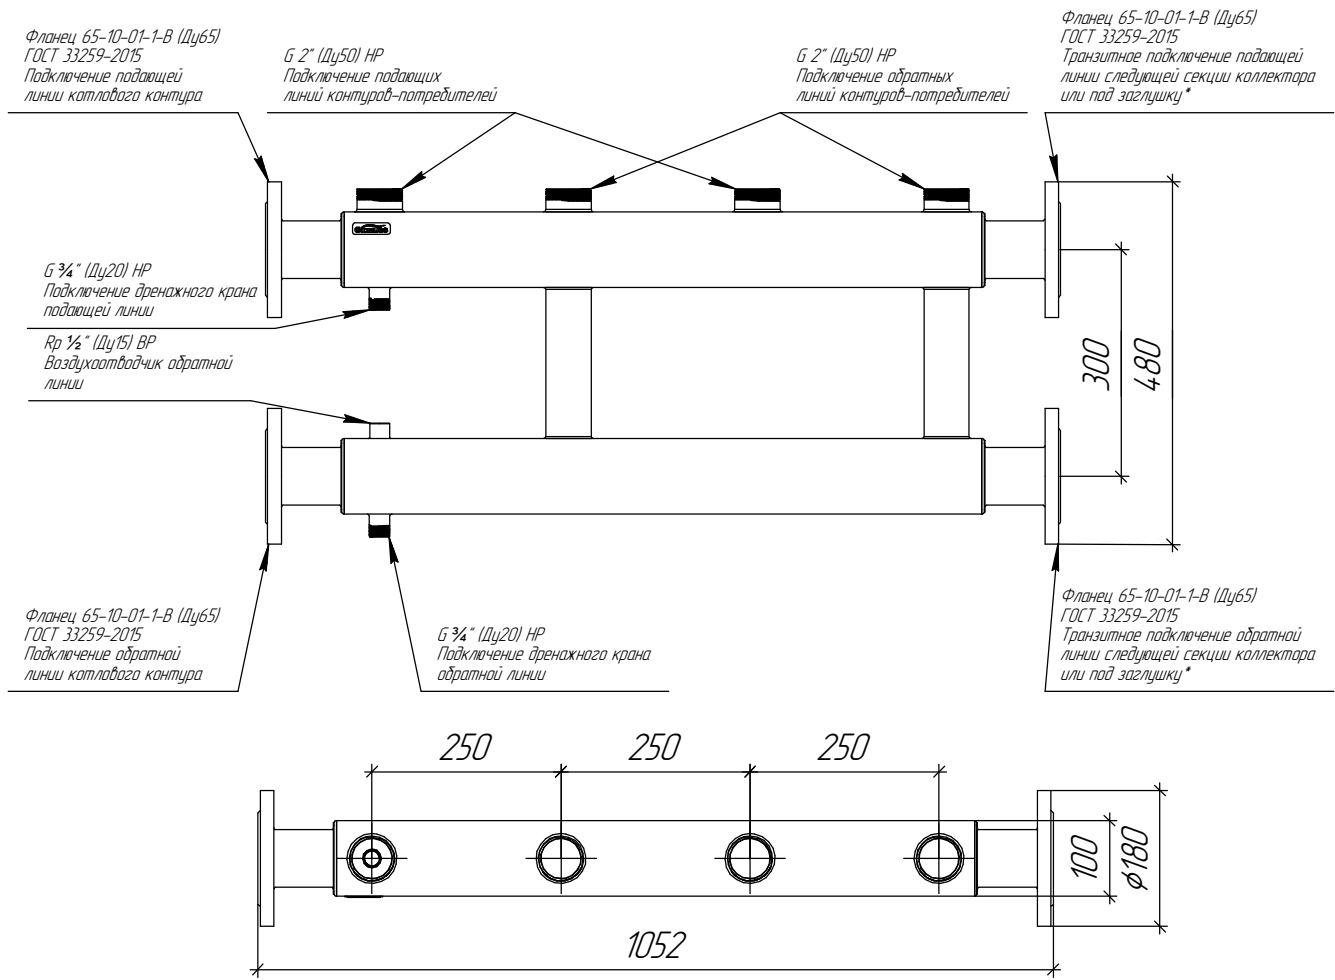

*При стыковке с другим коллектором для фланцевых соединений необходимо использовать сильфонный компенсатор.

Монтажные размеры

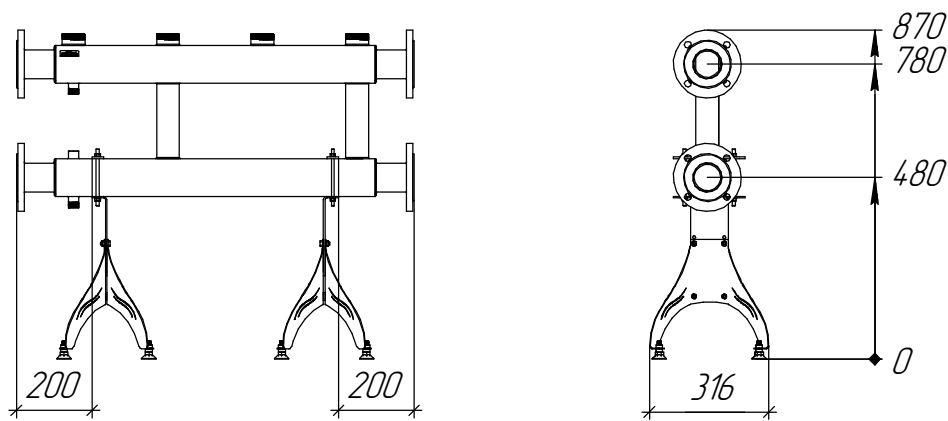

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность Черный муар металлук
Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки Напольная подставка K.FL.24.B

Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					09.01.2025

МК-400-2x50.18

Лист