

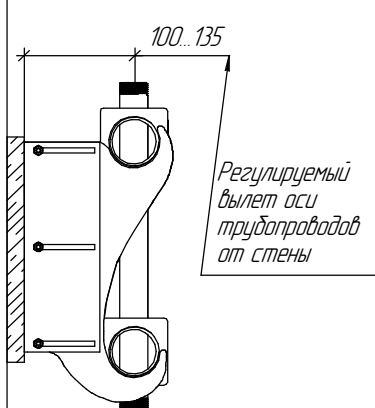


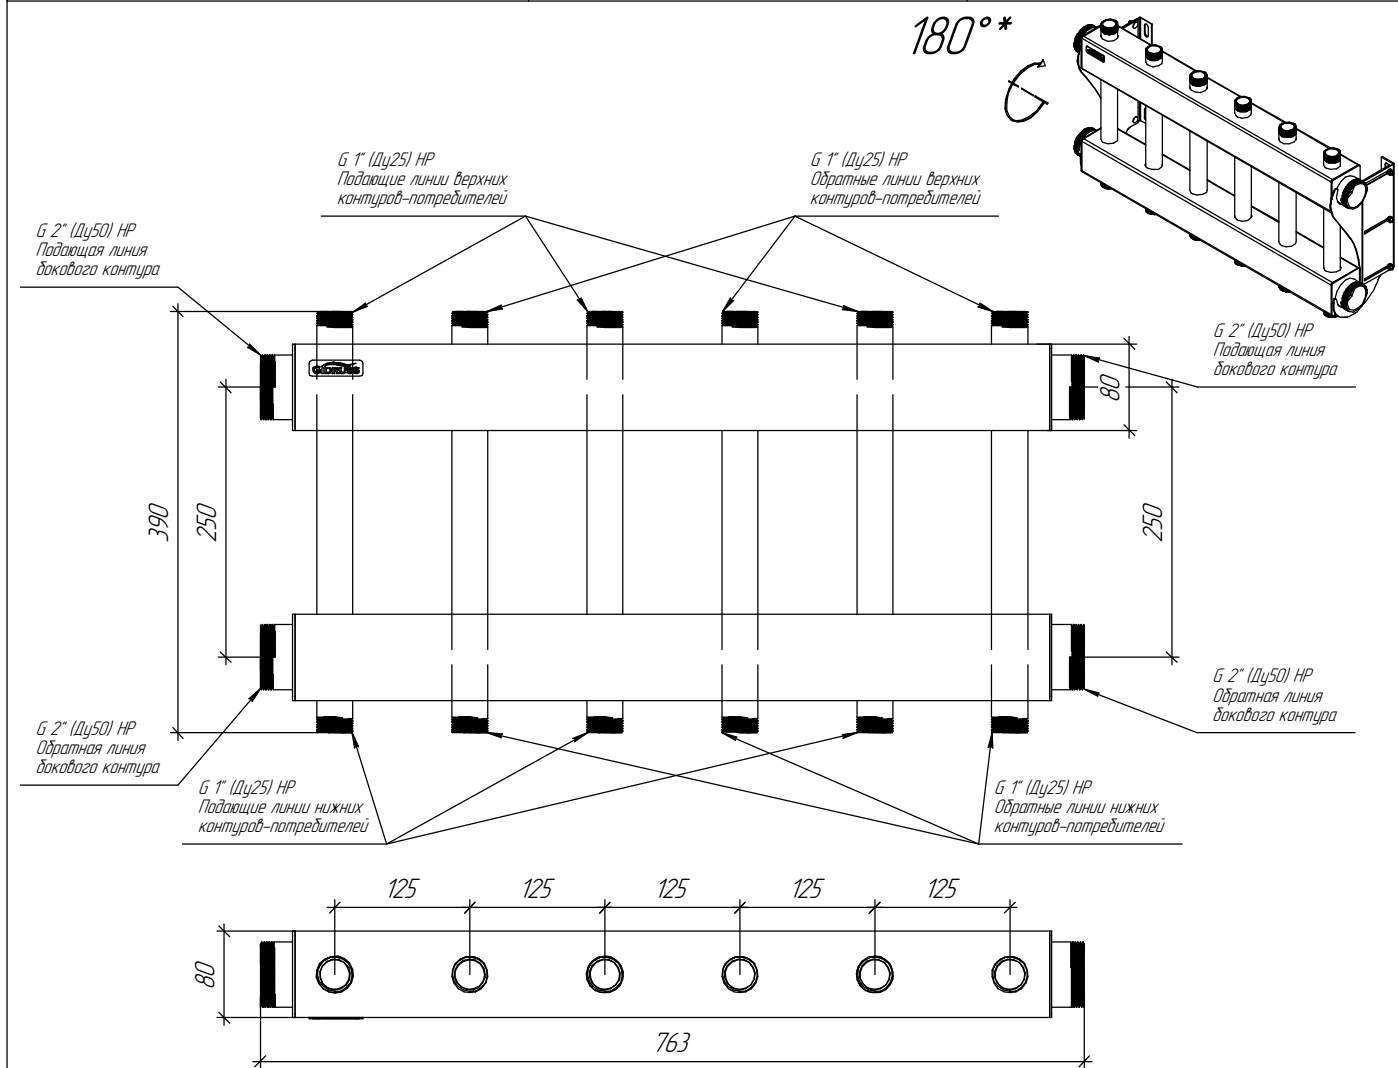

Монтажные размеры

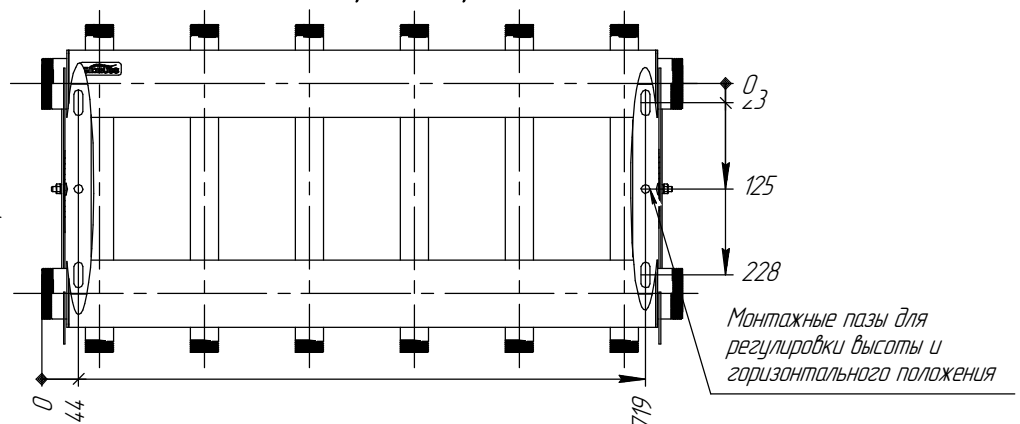

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь AISI 304
 Наружная поверхность Матовая полировка
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN50-250.S

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					03.05.2023

MKSS-250-6DU.00

Лист