


\*Пристыковке с другим коллектором для фланцевых соединений необходимо использовать сильфонный компенсатор.

### Монтажные размеры

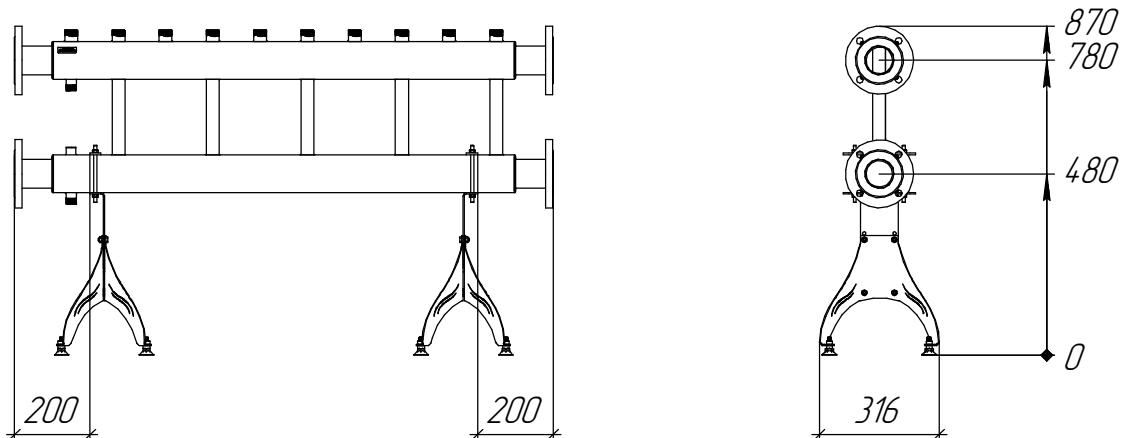

### Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Черный муар металлик
Упаковка	Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	Напольная подставка K.FL.24.B

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

20012025

МК-400-5x25.18

лист