


*При стыковке с другим коллектором для фланцевых соединений необходимо использовать сильфонный компенсатор.

Монтажные размеры

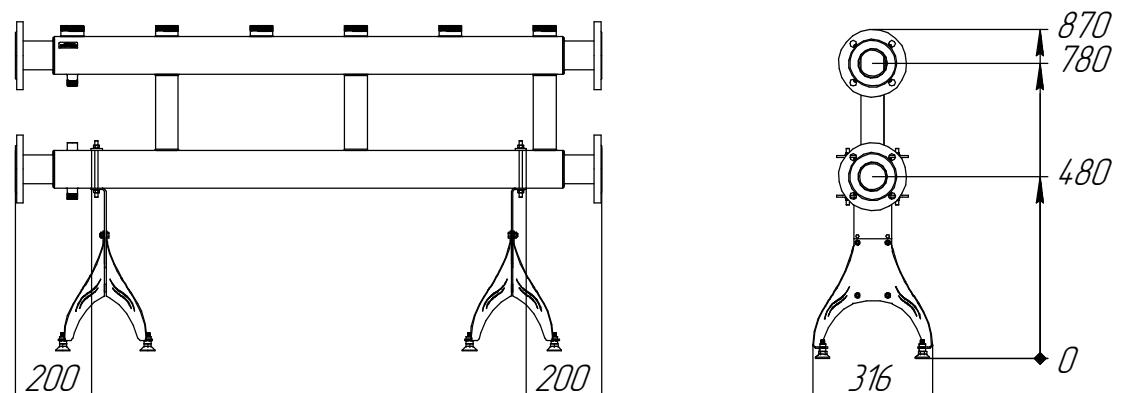

Основные характеристики

- Рабочее давление, бар 6
- Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
- Наружная поверхность Черный муар металлик
- Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
- Монтажные элементы в к-те поставки Напольная подставка K.FL.24.B

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

20012025

Изм. Кол.ч. Лист №док. Подл. Дата

МК-400-3х50.18

Лист