



Г 3/4" (Ду20) НР
Подключение подающей линии
резервного котла и/или
расширительный бак и/или
подпитка и/или термодатчик

Г 1 1/2" (Ду40) НР
Подающая линия
котлового контура


Rp 1/2" (Ду15) ВР
Автоматический воздухоотводчик
и/или группа безопасности

Рр 1/2" (Ду15) ВР
Автоматический воздухоотводчик
и/или расширительный бак
верхнего расположения

G 1½" (Du40) HP
Подающая линия
бачкового контура

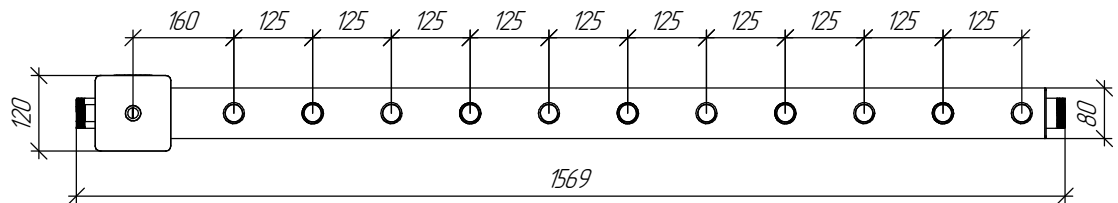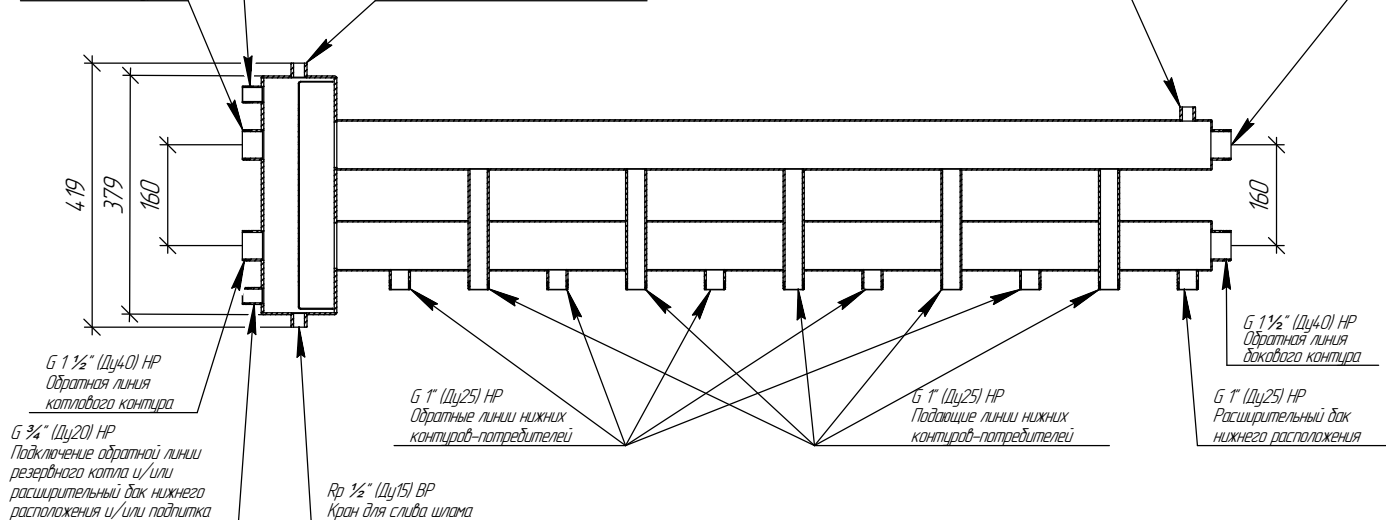

Регулируемый вылет оси трубопроводов от стены

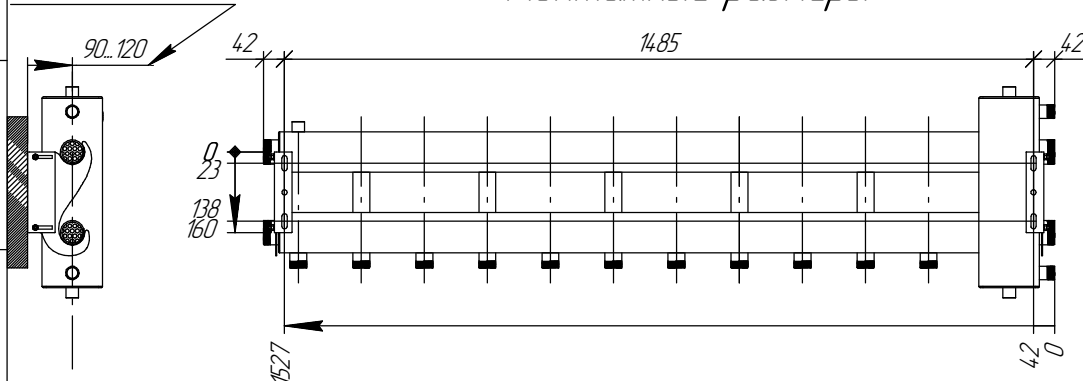

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
Наружная поверхность Матовая полировка
Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.U.MSDN40-160.S x 1 к-т

[illegible]

BMSS-150-6D.21

Ауст

Копировал

Формат А4