

**ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ  
ОДНОХОМУТОВЫЕ  
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

ОКП 31 1312

**ОСТ 108.275.25—80**

Взамен МВН 110—64 в части  
 $D_n = 57 \div 159$  мм

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82 <sup>88</sup>~~85~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону <sup>90</sup>01.01.93

1. Настоящий стандарт распространяется на неподвижные од-  
нохомутовые опоры трубопроводов наружным диаметром 57—  
159 мм с температурой среды:

не более 560°C для трубопроводов из хромомолибденованадие-  
вых сталей для ТЭС;

не более 440°C для трубопроводов из углеродистой и кремне-  
марганцовистых сталей для ТЭС и АЭС.

2. Конструкция, основные размеры и допускаемые нагрузки на  
опоры должны соответствовать указанным на чертеже и в  
табл. 1—4.


3. Приварку упоров к трубе производить:

для труб из хромомолибденованадиевых сталей — электродами  
типа Э-09Х1МФ или Э-09Х1М ГОСТ 9467—75;

для труб из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей —  
электродами типа Э46А или Э50А ГОСТ 9467—75.

4. Приварку основания опоры к строительным конструкциям  
производить электродами типа Э46А ГОСТ 9467—75.

5. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

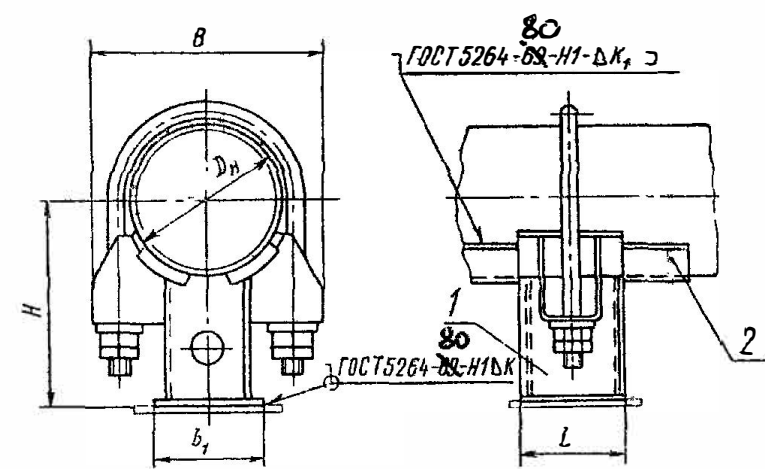

1 — опора однокрутовая; 2 — упор

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей  
Размеры в мм

Таблица 1

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода $D_n$	$B$	$b_1$	$H$	$L$	$K$	$K_1$	Масса, кг	Опора однокрутовая, поз. 1 1 шт.	Упор, поз. 2 4 шт.
									Исполнение	
									по ОСТ 108.275.37—80	по ОСТ 108.386.01—80
01	57	102	60	122	90	4	3	1,6	01	01
02	76	116	75	128			4	2,0	02	02
03	108	167	100	154	155	6	6	5,0	03	03
04	133	202	125	171				8,4	04	04
05	159	228	150	178				10,2	05	05

Таблица 2

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей

Размеры в мм

Исполне- ние	Наружный диаметр трубопро- вода $D_H$	$B$	$b_1$	$H$	$L$	$K$	$K_1$	Масса, кг	Опора однохомутовая, поз. 1 1 шт.	Упор, поз. 2. 4 шт.
									Исполнение	
									по ОСТ 108.275.37—80	по ОСТ 108.386.01—80
06	57	<del>100</del> 102	60	122	90	4	3	<del>1,6</del> 1,72	06	17
07	76	<del>118</del> 116	75	128				1,9	07	18
08	89	<del>135</del> 133	85	135			4	2,14	08	19
09	108	167	100	154	155	<del>5,25</del> 5,18		09	20	
10	133	202	125	171	175	6	6	<del>8,4</del> 8,26	10	21
11	159	228	150	178	260			10,5	11	22

ОСТ 108.275.25—80

Таблица 3

Характеристики расчетного сечения и допускаемые усилия на опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей  
Усилия в кН(кгс)

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода $D_n$ , мм	$F$ , см <sup>2</sup>	$W_I$ , см <sup>3</sup>	$W_{II}$ , см <sup>3</sup>	Допускаемое осевое усилие $P_x$ при температуре среды, °С					
					20	545	560	20	545	560
					при поперечном усилии $P_z = P_x$			при поперечном усилии $P_z = 0,5P_x$		
01; 06	57	6,70	14,40	10,61	4,6(469)	3,7(377)	3,4(347)	6,4(653)	5,2(530)	4,7(486)
02; 07	76	7,48	17,27	14,85	5,6(571)	4,5(459)	4,2(428)	7,7(785)	6,2(632)	5,6(571)
08	89	7,87	18,70	17,13	6,0(612)	4,8(489)	4,4(449)	8,0(816)	6,5(663)	6,0(612)
03; 09	108	18,26	70,38	53,05	22,0(2243)	17,5(1785)	15,5(1580)	30,0(3059)	19,6(1999)	19,5(1988)
04; 10	133	22,04	101,20	82,37	30,0(3059)	24,0(2447)	22,0(2243)	40,0(4079)	32,0(3263)	30,0(3059)
05; 11	159	20,53	137,22	97,90	36,0(3671)	29,5(3008)	26,5(2702)	50,0(5098)	40,5(4130)	36,5(3722)

Примечания:

1.  $W_I$  и  $W_{II}$  — моменты сопротивления расчетного сечения шва сварного соединения угольников с основанием относительно осей симметрии основания  $z$  и  $x$  соответственно (см. чертеж ОСТ 108.275.39—80).

2.  $F$  — площадь расчетного сечения шва сварного соединения угольников с основанием.

Таблица 4

Характеристики расчетного сечения и допускаемые усилия на опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей

Усилия в кН(кгс)

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода $D_n$ , мм	$F$ , см <sup>2</sup>	$W_I$ , см <sup>3</sup>	$W_{II}$ , см <sup>3</sup>	Допускаемое осевое усилие $P_x$ при температуре среды, °C							
					20	280	340	440	20	280	340	440
					при поперечном усилии $P_z = P_x$				при поперечном усилии $P_z = 0,5P_x$			
01; 06	57	6,70	14,40	10,61	4,6 (469)	3,8 (387)	3,6 (367)	3,5 (357)	6,5 (663)	5,4 (551)	5,1 (520)	4,9 (500)
02; 07	76	7,48	17,27	14,85	5,6 (571)	4,6 (469)	4,4 (449)	4,3 (438)	7,7 (785)	6,4 (653)	6,1 (622)	5,8 (591)
08	89	7,87	18,70	17,13	6,0 (612)	5,0 (510)	4,6 (469)	4,5 (459)	8,1 (826)	6,7 (683)	6,3 (642)	6,2 (632)
03; 09	108	18,26	70,38	53,05	18,5 (1886)	15,5 (1581)	14,9 (1519)	11,7 (1193)	23,7 (2416)	19,1 (1947)	17,8 (1815)	11,7 (1193)
04; 10	133	22,04	101,20	82,37	25,0 (2549)	21,4 (2182)	20,2 (2060)	19,6 (1999)	35,7 (3640)	29,8 (3039)	27,4 (2794)	27,4 (2794)
05; 11	159	20,53	137,22	97,90	29,8 (3039)	25,0 (2549)	23,8 (2427)	23,2 (2365)	42,8 (4364)	35,7 (3640)	33,3 (3396)	32,1 (3273)

Пример условного обозначения неподвижной однохомутовой опоры исполнения 08 для трубопровода наружным диаметром 89 мм:

ОПОРА 89 08 ОСТ 108.275.25—80