

Бобышки из углеродистой стали, L=30mm, L=55mm

Бобышки из углеродистой стали являются дополнительным (вспомогательным) элементом, который предназначен для монтажа приборов на линиях трубопроводов и различном технологическом оборудовании.


Они используются для установки манометров, термометров, датчиков давления, отборных устройств, трехходовых кранов, игольчатых клапанов, защитных гильз и их удобной замены в технологических линиях.

Монтируются на место эксплуатации приборов с применением сварки. После монтажа бобышки достаточно в неё ввернуть нужный прибор.


Рабочее давление, МПа 40



Габаритные размеры Бобышки из углеродистой стали,

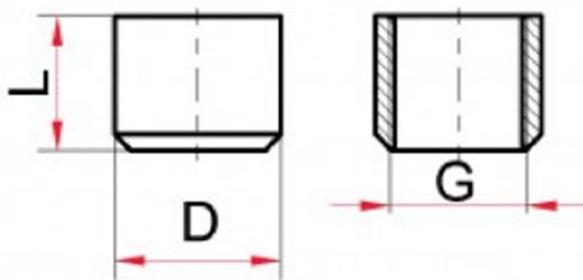

Наименование	L	D	d1	G
Бобышка вварная L=30мм	30	31	—	G1/2

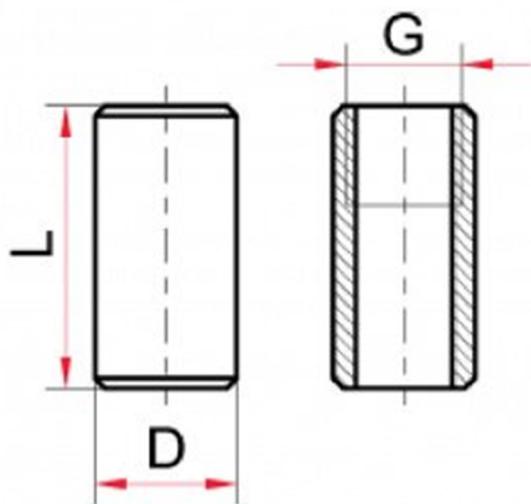

Наименование	L	D	d1	G
Бобышка вварная L=55мм	55	31	—	G $\frac{1}{2}$