


ТРЕХХОДОВОЙ КРАН ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа	2,5
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПа	4
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	120°С
РЕЗЬБА ПРИСОЕДИНЕНИЯ	G1/2; M20x1,5
ИСПОЛНЕНИЕ (РЕЗЬБА)	Внутренняя/наружная, внутренняя/внутренняя
МАТЕРИАЛ СЕДЛА	Фторопласт
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС	0,2 кг
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ГОСТ 21345-2005

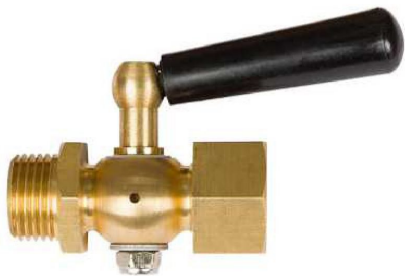

КТХ – GF – GF

1

2

3

1 – тип прибора ЭКОМЕРА: КТХ

2 – вид резьбы входящая часть
(М-метрическая, G-трубная цилиндрическая)

3 – вид резьбы ответная часть
(М-метрическая, G-трубная цилиндрическая)