

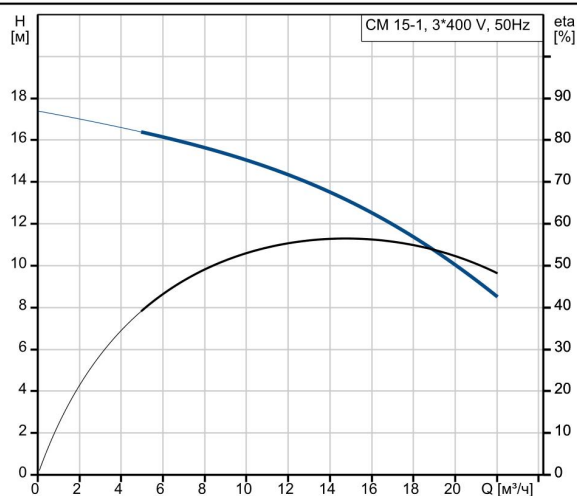


| Описание                                 | Значение                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                   |                                 |
| Наименование продукта:                   | CM 15-1 A-C-G-E-AQQE<br>F-A-A-N |
| № продукта:                              | 99167803                        |
| EAN код:                                 | 5712607987039                   |
| <b>Технические данные:</b>               |                                 |
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 об/м                       |
| Rated flow:                              | 17 м³/ч                         |
| Номинальный напор:                       | 11.86 м                         |
| Рабочие колеса:                          | 1                               |
| Код торцевого уплотнения вала:           | AQQE                            |
| Сертификаты:                             | CE,CCC,CEL,EAC,UKCA             |
| Сертифицирован для питьевой воды:        | WRAS,ACS,UBA                    |
| Допуски по рабочим хар-кам:              | ISO9906:2012 3B                 |
| Тип исполнения:                          | A                               |
| Модель:                                  | A                               |
| <b>Материалы:</b>                        |                                 |
| Корпус насоса:                           | Нержавеющая сталь               |
| Материал корпуса насоса:                 | EN 1.4401                       |
| Корпус насоса:                           | AISI 316                        |
| Рабочее колесо:                          | Нержавеющая сталь               |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                  | EN 1.4401                       |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:               | AISI 316                        |
| Код материала:                           | G                               |
| Код резины:                              | E                               |
| <b>Монтаж:</b>                           |                                 |
| Диапазон температуры окружающей среды:   | -20 .. 55 °C                    |
| Макс. рабочее давление:                  | 16 бар                          |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 16 бар / 90 °C                  |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 10 бар / 120 °C                 |
| Стандарт трубного присоединения:         | TriClamp                        |
| Размер всасывающего патрубка:            | 2 inch                          |
| Размер напорного патрубка:               | 2 inch                          |
| Код присоединения:                       | C                               |
| <b>Жидкость:</b>                         |                                 |
| Рабочая жидкость:                        | Вода                            |
| Диапазон температур жидкости:            | -20 .. 120 °C                   |
| Температура перекачиваемой жидкости:     | 20 °C                           |
| Плотность:                               | 998.2 кг/м³                     |
| <b>Данные электрооборудования:</b>       |                                 |
| Стандарт электродвигателя:               | IEC                             |
| Frame size:                              | 80C                             |
| IE efficiency class:                     | IE3                             |
| Rated power - P2:                        | 1.1 кВт                         |
| Частота питающей сети:                   | 50 Hz                           |
| Suitable for 50/60 Hz:                   | Нет                             |
| Номинальное напряжение:                  | 3 x 220-240D/380-415Y B         |
| Сервис-фактор электродвигателя:          | 1.00                            |
| Диапазон тока насоса:                    | 4,4-4,5/2,55-2,6 A              |
| Пусковой ток:                            | 720-780 %                       |
| Номинальная частота вращения:            | 2830-2860 об/м                  |
| Степень защиты (IEC 34-5):               | IP55                            |
| Класс изоляции (IEC 85):                 | F                               |

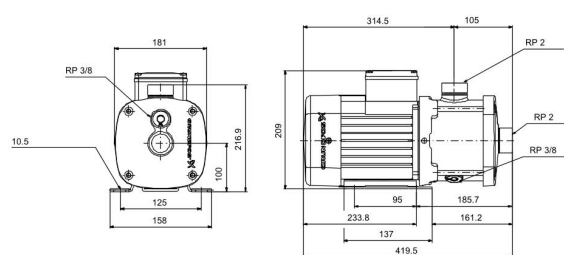

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

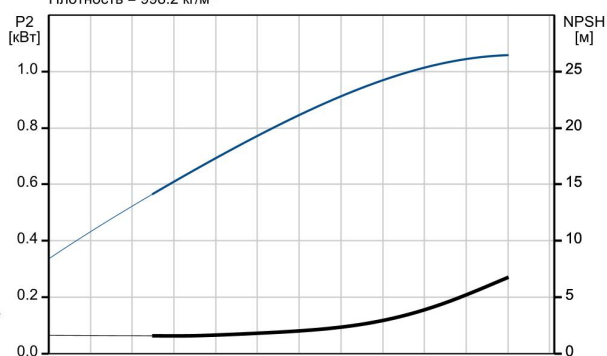

| Описание                                 | Значение |
|------------------------------------------|----------|
| Built-in motor protection:               | НЕТ      |
| Кабель в комплекте (Да/Нет):             | Нет      |
| <b>Система управления:</b>               |          |
| Преобразователь частоты:                 | Отсут.   |
| <b>Другое:</b>                           |          |
| Положение клеммной коробки:              | 12       |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.59     |
| Вес(Нетто):                              | 22.1 кг  |
| Вес(Брутто):                             | 24.6 кг  |