

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ТРУБА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ С ТРЕХСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ
СО ВСПЕНЕННЫМ ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ

ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-057-72311668-2007

Изображение	Артикул	Дп, мм	Е, мм	Длина трубы, мм*
Класс жесткости SN 4				
	1491055	110	3,2	560
	1491056	110	3,2	1000
	1491057	110	3,2	1500
	1491058	110	3,2	2000
	1491059	110	3,2	3000
	1491060	110	3,2	4000
	1491061	110	3,2	6060
	1491062	160	4,0	580
	1491063	160	4,0	1000
	1491064	160	4,0	2000
	1491065	160	4,0	3000
	1491066	160	4,0	4000
	1491067	160	4,0	6080
	1491068	200	4,9	1200
	1491069	200	4,9	2000
	1491070	200	4,9	3000
	1491071	200	4,9	4000
	1491072	200	4,9	6090
	1491073	250	6,2	1200
	1491074	250	6,2	2000
	1491075	250	6,2	3000
	1491076	250	6,2	4000
	1491077	250	6,2	6130
	1491078	315	7,7	1200
	1491079	315	7,7	2000
	1491080	315	7,7	3000
	1491081	315	7,7	6140
1491082	400	9,8	1200	
1491083	400	9,8	2000	
1491084	400	9,8	3000	
1491085	400	9,8	6150	
1491086	500	12,3	3000	
1491087	500	12,3	6160	
Класс жесткости SN 2				
	1491088	110	2,7	1000
	1491089	110	2,7	2000
	1491090	110	2,7	3000
	1491001	160	3,2	580
	1491002	160	3,2	1000
	1491003	160	3,2	2000
	1491004	160	3,2	3000
	1491006	160	3,2	6080
	1491007	200	3,9	1200
	1491008	200	3,9	2000
	1491009	200	3,9	3000
	1491011	200	3,9	6090
	1491012	250	4,9	1200
	1491013	250	4,9	2000
	1491014	250	4,9	3000
	1491016	250	4,9	6130
	1491017	315	6,2	1200
	1491018	315	6,2	2000
	1491019	315	6,2	3000
	1491020	315	6,2	6140
	1491021	400	7,9	1200
	1491022	400	7,9	2000
	1491023	400	7,9	3000
	1491024	400	7,9	6150
	1491126	500	9,8	6160


Класс жесткости SN 8



1491025	110	3,2	560
1491026	110	3,2	1000
1491027	110	3,2	2000
1491028	110	3,2	3000
1491030	110	3,2	6060
1491032	160	4,7	1000
1491033	160	4,7	2000
1491034	160	4,7	3000
1491036	160	4,7	6080
1491037	200	5,9	1200
1491038	200	5,9	2000
1491039	200	5,9	3000
1491041	200	5,9	6090
1491042	250	7,3	1200
1491043	250	7,3	2000
1491044	250	7,3	3000
1491046	250	7,3	6130
1491047	315	9,2	1200
1491048	315	9,2	2000
1491049	315	9,2	3000
1491050	315	9,2	6140
1491051	400	11,7	1200
1491052	400	11,7	2000
1491053	400	11,7	3000
1491054	400	11,7	6150
1491216	500	14,6	6160

ТРУБА НПВХ для наружных систем канализации

Класс жесткости: SN 2, SN 4, SN 8
 Технология трехслойного НПВХ со вспененным средним слоем.
 Раструбная с резиновым уплотнительным кольцом.

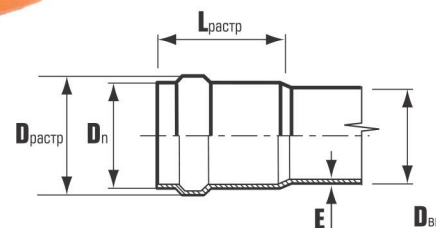

Типо размер	Размеры, мм						Dрастр	Lрастр (min)
	SN 2		SN 4		SN 8			
Dn, мм	E	Dвн	E	Dвн	E	Dвн		
110			3,2	103,6	3,2	103,6	125	47
160	3,2	153,6	4,0	152,0	4,7	150,6	182	62
200	3,9	192,2	4,9	190,2	5,9	188,2	224	77
250	4,9	240,2	6,2	237,6	7,3	235,4	284	93
315	6,2	302,6	7,7	299,6	9,2	296,6	352	103
400	4,9	390,2	9,8	380,4	11,7	376,6	444	127
500	9,8	480,4	12,3	475,4	14,6	470,8	554	147