



**Сифон для стиральной или
посудомоечной машины**

HL400

Паспорт



1. Назначение

Сифон предназначен для отведения слива от стиральной или посудомоечной машины в систему канализации.

2. Описание

Встроенный сифон с вертикальным выпуском DN40/50, со штуцером для подключения стиральной или посудомоечной машины 3/4", с монтажным коробом, с прочисткой и декоративной пластиной из нержавеющей стали.

3. Комплектность поставки

1. Корпус сифона с выпуском DN40/50 с заглушкой для прочистки 1".
2. Штуцер для подключения стиральной или посудомоечной машины, 3/4".
3. Монтажный короб.
4. Декоративная пластина из нержавеющей стали.
5. Шайба декоративная, 1"

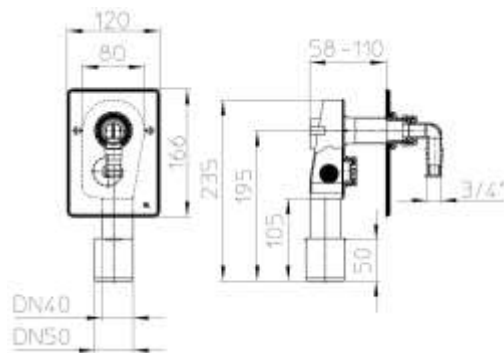


Рис. 1. Встроенный сифон HL400.

4. Технические характеристики

Присоединительные размеры

Вход	3/4"
Выпуск	DN40/50

Пропускная способность	0,38 л/с
Вес	0,291 кг
Срок службы	не менее 50 лет
Рабочий диапазон температуры стоков	от 0 до 100°C

5. Качество продукции

Сифон соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Упаковка

Пакет из ПЭ	1 шт.
Картонная коробка 260x250x410 мм	10 шт.

7. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

8. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочного пакета и коробки.

Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com