



**Воздушный клапан**

**HL903**

**Паспорт**



## 1. Основные сведения об изделии

Наименование: воздушный клапан  
Артикул: HL903  
Изготовитель: HL Hutterer & Lechner GmbH  
Адрес изготовителя: 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5 Österreich (Austria)

## 2. Назначение и область применения

Воздушный клапан HL903 устанавливаемый на горизонтальные трубопроводы и предназначен для предотвращения срыва гидрозатвора одного санитарно-технического прибора, а также для предотвращения попадания загрязненного воздуха из канализационной сети в помещения.

## 3. Общие сведения

При возникновении разрежения в канализационных трубопроводах резиновая мембрана клапана поднимается, и пропускает воздух, что предотвращает срыв гидрозатвора. При выравнивании давления внутри канализационных трубопроводов с атмосферным, мембрана клапана под собственным весом опускается и надежно запирает загрязненный воздух (канализационные газы) в трубопроводах и, таким образом, препятствует проникновению запахов из канализации в жилые помещения.

## 4. Комплектность поставки

1. Корпус воздушного клапана
2. Зажимная гайка 6/4" из ПП с клиновидной уплотнительной прокладкой.
3. Соединительный адаптер DN32/40/50 из ПП.

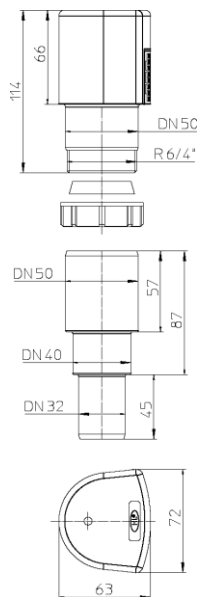


Рис. 1. Размеры и комплектность воздушного клапана HL903

## 5. Устройство и технические характеристики

|                              |                            |                        |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Срок службы:                 | не менее 50 лет            |                        |
| Материал:                    | корпус клапана<br>мембрана | полипропилен<br>резина |
| Присоединительный размер     | DN 32/40/50                |                        |
| Вес                          | 0,147 кг                   |                        |
| Диапазон рабочих температур: | от – 50 до + 100 °C        |                        |

## 6. Монтаж

Воздушный клапан HL903 устанавливается вертикально на отводящем патрубке сантехнического прибора для защиты от срыва его гидрозатвора при возникновении разрежения в горизонтальном трубопроводе.

## 7. Качество продукции

Соответствует ГОСТ 23289-94

Имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-АТ.РА01.07785/21.

## 8. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям составных частей воздушного клапана. Воздушный клапан не требует специального технического обслуживания. Службе эксплуатации необходимо следить за чистотой декоративной решетки.

## 9. Упаковка

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ПЭ пакет 250x66x75 мм            | 1 шт.  |
| Картонная коробка 150x260x350 мм | 10 шт. |

## 10. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

## 11. Дата изготовления:

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

## Изготовитель

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

[www.hutterer-lechner.com](http://www.hutterer-lechner.com), [www.hl.at](http://www.hl.at)