


HL090.5E

"СУХОЙ" сифон Primus blue

"СУХОЙ" сифон Primus blue. При пересыхании гидрозатвора "СУХОЙ" сифон Primus blue препятствует проникновению запахов из канализации в жилые помещения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PC/ABS	Высота монтажа
Размер		Насадка
Производительность		Решётка
Вес	0,114	Максимальная нагрузка класса
EAN (штрих-код)	9003076050567	Приёмное отверстие
		Нормы

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL01067D

O-кольцо 92x4мм

Вспомогательные материалы



HL0541.6e

Сетка для улавливания волос

Употреблено в

**HL37FPrblue**

Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, с монтажной заглушкой

**HL90Prblue**

Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, 123x123/115x115мм


**HL90PrblueD**

Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus blue и перфорированным фланцем

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Мешок из ПЭ**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,12 [kg]
EAN/Упаковка	9003076050567
Высота/ширина/Глубина	65/110/110 [мм]
Объём	0,001218 [м³]

Трап для внутренних помещений HL90Pr заменён трапом HL90Prblue

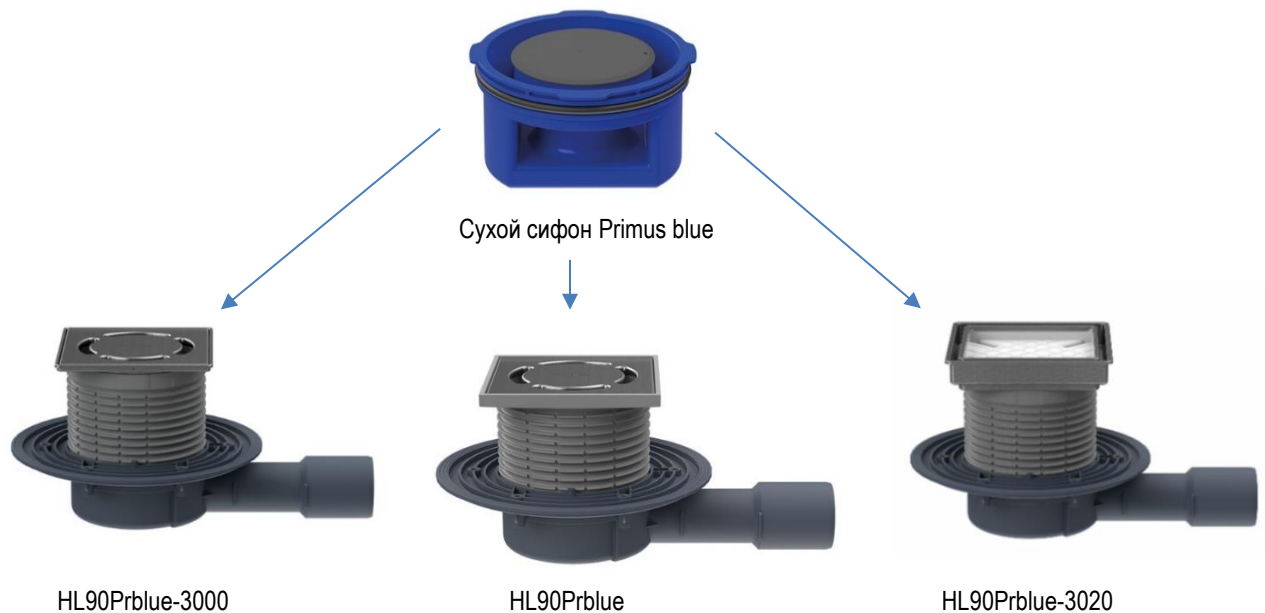

Трапы для внутренних помещений серии HL90Pr комплектуются новым сухим сифоном Primus blue.

Подробная информация об изменениях:

- Сухой сифон Primus blue

Новый запатентованный **сухой сифон Primus blue** является дальнейшим развитием сухого сифона Primus. Это гибридный сифон, сочетающий в себе механическое запахозапирающее устройство и классический гидрозатвор. Сифон герметичен при избыточном давлении до + 800 Паскалей (80 мм вод. ст.) и отрицательном давлении (разрежении) - 400 Паскалей (40 мм вод. ст.). Таким образом, новый сухой сифон Primus blue лучше защищает от проникновения запахов по сравнению с гидрозатвором высотой 50 мм.

При возникновении в отводящем трубопроводе давления (подпора) до 0,5 м вод. ст., сифон Primus blue предотвращает подтопление.

Пропускная способность сифона Primus – 0,5 л/с.