



Гофрированные трубы
из нержавеющей стали
и соединительные
фитинги Stahlmann





ФИТИНГИ STAHLMANN

Специально разработанная конструкция на основе самозажимного кольца повышенной прочности.



Для обеспечения герметичного монтажа систем на основе гофрированных труб Stahlmann мы поставляем широкий ассортимент оригинальных фитингов.

Фитинги производятся из высококачественной латуни CW 617 N.

Особенность фитингов заключается в их индивидуальной конструкции, разработанной специалистами «CCT», которая позволяет смонтировать фитинг на трубе за считанные секунды.

Для монтажа фитинга достаточно вставить в него трубу и затянуть гайку. Разбирать фитинг не требуется.

На фитинги Stahlmann получены все необходимые сертификаты. Благодаря высококачественным материалам, применяемым при производстве фитингов Stahlmann они обладают свойствами, обеспечивающими высокую степень пылевлагозащиты, температуростойкость (высокие и низкие температуры), стойкость к воздействию искр, грызунов, грибка, плесени.

Технические характеристики

Показатель	Типоразмер фитинга для водоснабжения						Типоразмер фитинга для газоснабжения					
	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	15 A	20 A	25 A			
Материал корпуса и гайки	Латунь CW617N / ЛС59-2											
Материал покрытия корпуса и гайки [◊]	Никель											
Размер резьбы, дюйм	½	¾	1	1¼	1½	2	½	¾	1			
Рабочие температуры, °C	-50 ... +110 (-50 ... +160 ^{◊◊})						-20 +100					
Рабочее давление, МПа	1,5	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	1,5	1,2	1,0			
Максимальная кратковременная температура, °C	150						-					
Срок службы	30 лет											
Гарантия	2 года											




[◊] – фитинги могут быть как с покрытием, так и без него.

^{◊◊} – при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины (поставляются отдельно)

Преимущества



- Способ производства – горячая штамповка;
- Материал муфты и фиксирующего кольца – латунь CW617N (58-59% медь, что обеспечивает максимальную прочность и пластичность);
- Прижимное кольцо из нержавеющей стали AISI 304;
- В ассортименте фитинги с никелированным покрытием и без покрытия.

Конструкция фитинга быстрой фиксации

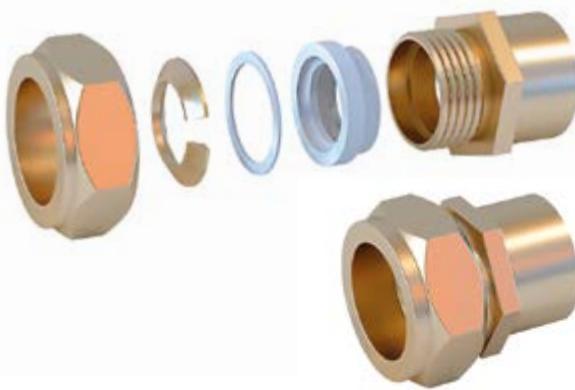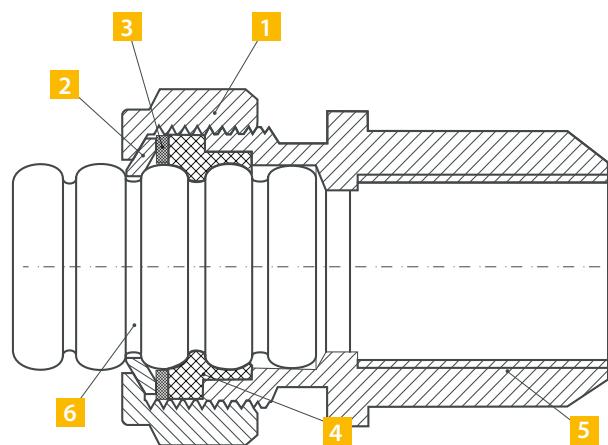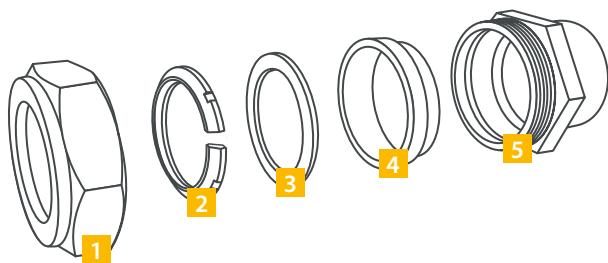

- 1 Накидная гайка
- 2 Самозажимное кольцо из латуни CW614N
- 3 Прижимное кольцо из нержавеющей стали SS304
- 4 Силиконовый уплотнитель
- 5 Корпус
- 6 Гофротруба из нержавеющей стали

Конструкция фитинга для систем газоснабжения

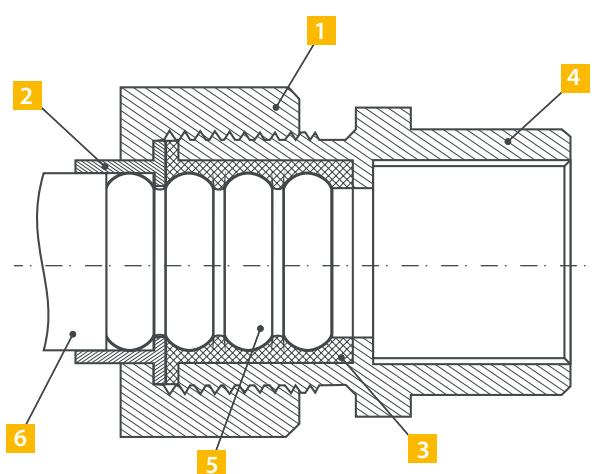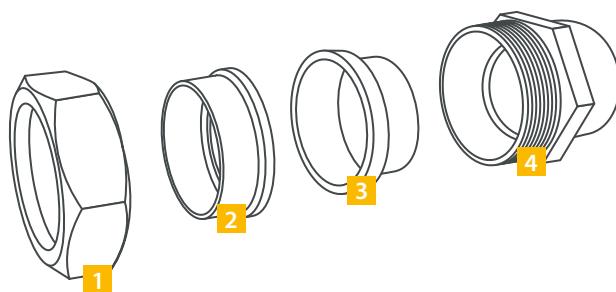

- 1 Накидная гайка
- 2 Диэлектрическое стопорное кольцо из полиамида PA66 с добавлением стекловолокна
- 3 Уплотнительное кольцо из фторкаучука (FPM)
- 4 Корпус
- 5 Гофротруба из нержавеющей стали без оболочки
- 6 Гофротруба из нержавеющей стали в полиэтиленовой оболочке

Модельный ряд фитингов Stahlmann



Муфта (F)

15 × ½ EF	20 × ¾ EF
15 × ½ НП EF	20 × ¾ НП EF
15 × ¾ EF	25 × 1 EF
20 × ½ EF	32 × 1½ EF
40 × 1½ EF	50 × 2 EF



15 x ¾ EF евроконус
для соединения гофротрубы
с коллектором водяного
теплого пола



Муфта (M)

15 × ½ EF	20 × ¾ EF
15 × ½ НП EF	20 × ¾ НП EF
15 × ¾ EF	25 × 1 EF
32 × 1½ EF	20 × ½ EF
40 × 1½ EF	50 × 2 EF



Муфта

15 × 15 EF	20 × 15 EF
20 × 20 EF	25 × 15 EF
25 × 25 EF	25 × 20 EF
32 × 32 EF	40 × 40 EF
	50 × 50 EF



Тройник Stahlmann (F)

15 × ½ × 15 EF
20 × ¾ × 20 EF
25 × 1 × 25 EF
32 × 1¼ × 32 EF



Тройник (M)

15 × ½ × 15 EF



Тройник

15 × 15 × 15 EF	25 × 15 × 25 EF
20 × 20 × 20 EF	25 × 20 × 25 EF
25 × 25 × 25 EF	32 × 20 × 32 EF
20 × 15 × 20 EF	32 × 25 × 32 EF



Угольник

15 × ½ EF
20 × ¾ EF
25 × 1 EF



Гайка накидная

½
¾



Прокладка силиконовая для гаек

½
¾



Угольник (M)

15 × ½ EF



Угольник с креплением

15 × ½ EF
20 × ¾ EF



Муфта (F) газ

15 × ½
20 × ¾
25 × 1



Муфта (M) газ

15 × ½
20 × ¾
25 × 1



Кольцо фиксирующее из нерж.стали

DN15	DN25
DN20	DN32



Прокладка силиконовая

DN15	DN25
DN20	DN32



Высокотемпературная прокладка

DN15	DN25
DN20	DN32



Кольцо фиксирующее из латуни

DN15	DN25
DN20	DN32



Шаровой кран (M)

15 × ½ NP EF



Шаровой кран (F)

15 × ½ NP EF

Крепления для монтажа систем автоматического пожаротушения



Крепления для автоматических систем пожаротушения в сборе



15 x $\frac{1}{2}$ groove EF
фитинг с проточкой для систем пожаротушения



Зажим для фиксации трубы
Stahlmann Bracket L



Зажим на направляющие
Stahlmann Bracket S




Рейка для крепления трубы
SQR



Фиксатор для фитинга 15 x $\frac{1}{2}$ "
Stahlmann

Схема сборки системы креплений Stahlmann для потолков типа «Armstrong»

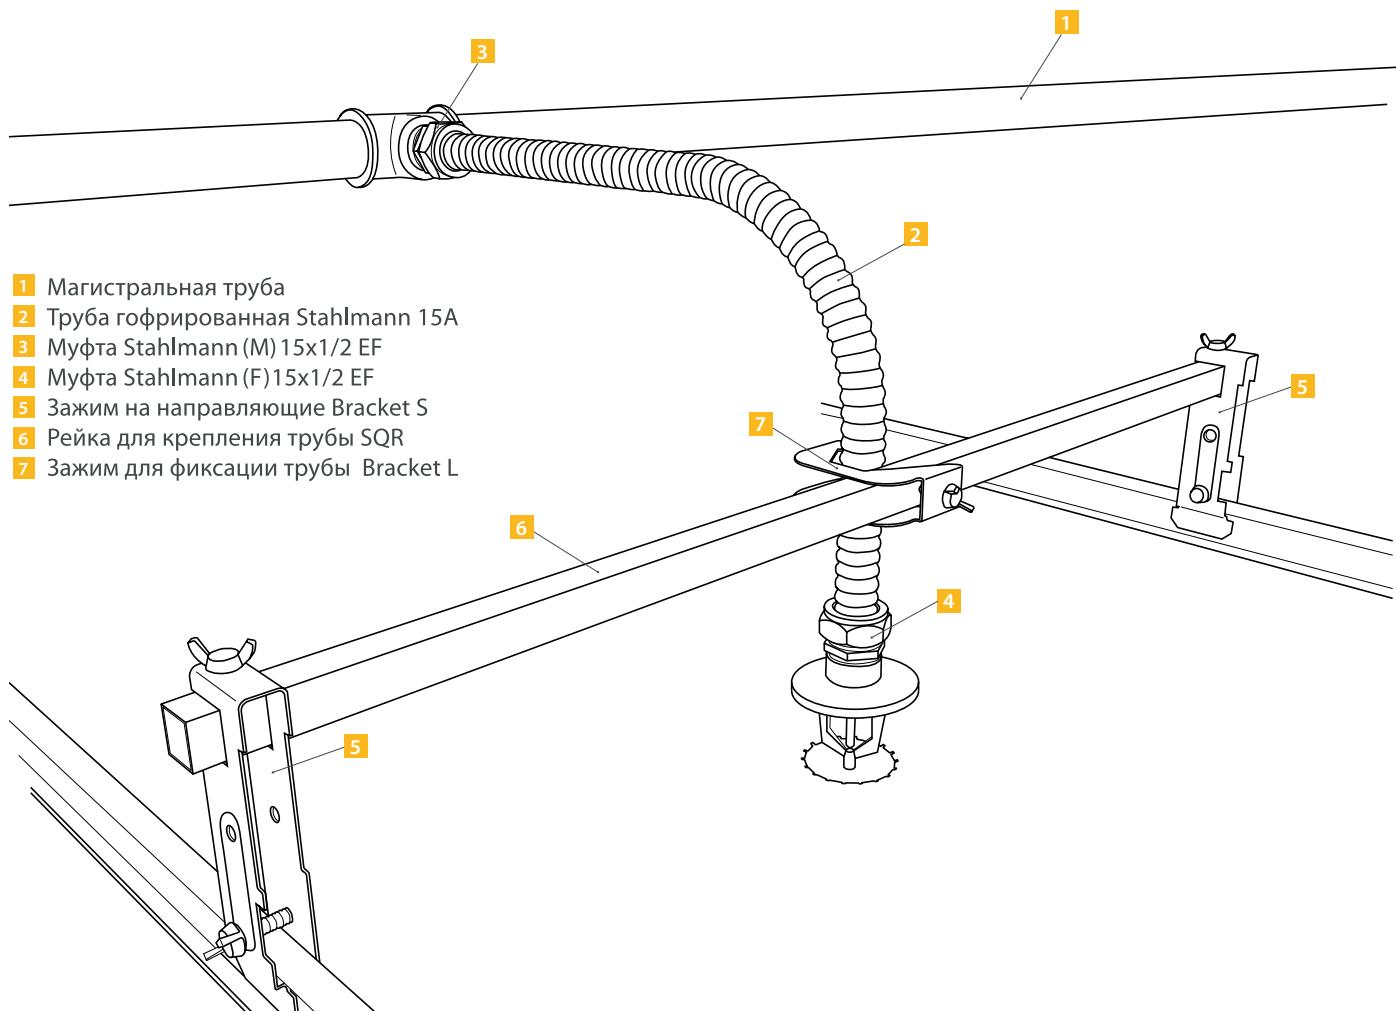


Ассортимент фитингов и аксессуаров Stahlmann

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
Фитинги для гофрированных труб и аксессуары		Муфта Stahlmann (M) 15x3/4 EF	SSML1503/4BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN15	SA001015	Муфта Stahlmann (F) 15x3/4 EF евроконус	SSFL1503/4BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN20	SA001020	Муфта Stahlmann (M) 20x1/2 EF	SSML2001/2BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN25	SA001025	Муфта Stahlmann (M) 20x3/4 EF	SSML2003/4BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN32	SA001032	Муфта Stahlmann (M) 20x3/4 НП EF	SSML2003/4NEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN15	SA010015	Муфта Stahlmann (M) 25x1 EF	SSML25001BEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN20	SA010020	Муфта Stahlmann (M) 25x3/4 EF	SSML2503/4BEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN25	SA010025	Муфта Stahlmann (M) 32x1 1/4 EF	SSML3211/4BEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN32	SA010032	Муфта Stahlmann (M) 40x1 1/2 EF	SSML4011/2BEF
Прокладка силиконовая для гаек Stahlmann 1/2	SA0201/2	Муфта Stahlmann (M) 50x2 EF	SSML500002BEF
Прокладка силиконовая для гаек Stahlmann 3/4	SA0203/4	Муфта Stahlmann (M) газ 15x1/2	SSMG1501/2BGZ
Гайка накидная Stahlmann 1/2	SA0301/2	Муфта Stahlmann (M) газ 20x3/4	SSMG2003/4BGZ
Гайка накидная Stahlmann 3/4	SA0303/4	Муфта Stahlmann (M) газ 25x1	SSMG250001BGZ
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN15	SA060015	Муфта Stahlmann 15x15 EF	SSWL15/150BEF
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN20	SA060020	Муфта Stahlmann 20x15 EF	SSWL20/150BEF
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN25	SA060025	Муфта Stahlmann 20x20 EF	SSWL20/200BEF
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN32	SA060032	Муфта Stahlmann 25x15 EF	SSWL25/150BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN15	SA065015	Муфта Stahlmann 25x20 EF	SSWL25/200BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN20	SA065020	Муфта Stahlmann 25x25 EF	SSWL25/250BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN25	SA065025	Муфта Stahlmann 32x32 EF	SSWL32/320BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN32	SA065032	Муфта Stahlmann 40x40 EF	SSWL40/400BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 EF	SSFL1501/2BEF	Муфта Stahlmann 50x50 EF	SSWL50/500BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 groove EF	SSFL1501/2GEF	Тройник Stahlmann (F) 15x1/2x15 EF	STFL1501/215BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 НП EF	SSFL1501/2NEF	Тройник Stahlmann (F) 20x3/4x20 EF	STFL2003/420BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x3/4 EF	SSFL1503/4BEF	Тройник Stahlmann (F) 25x1x25 EF	STFL25000125BEF
Муфта Stahlmann (F) 20x1/2 EF	SSFL2001/2BEF	Тройник Stahlmann (F) 32x1 1/4x32 EF	STFL3211/432BEF
Муфта Stahlmann (F) 20x3/4 EF	SSFL2003/4BEF	Тройник Stahlmann (M) 15x1/2x15 EF	STML1501/215BEF
Муфта Stahlmann (F) 20x3/4 НП EF	SSFL2003/4NEF	Тройник Stahlmann 15x15x15 EF	STWL15/15/150BEF
Муфта Stahlmann (F) 25x1 EF	SSFL250001BEF	Тройник Stahlmann 20x20x20 EF	STWL20/20/200BEF
Муфта Stahlmann (F) 32x11 1/4 EF	SSFL3211/4BEF	Тройник Stahlmann 25x25x25 EF	STWL25/25/250BEF
Муфта Stahlmann (F) 40x11 1/2 EF	SSFL4011/2BEF	Тройник Stahlmann 20x15x20 EF	STWL20/15/20BEF
Муфта Stahlmann (F) 50x2 EF	SSFL500002BEF	Тройник Stahlmann 25x15x25 EF	STWL25/15/25BEF
Муфта Stahlmann (F) газ 15x1/2	SSFG1501/2BGZ	Тройник Stahlmann 25x20x25 EF	STWL25/20/25BEF
Муфта Stahlmann (F) газ 20x3/4	SSFG2003/4BGZ	Тройник Stahlmann 32x20x32 EF	STWL32/20/32BEF
Муфта Stahlmann (F) газ 25x1	SSFG250001BGZ	Тройник Stahlmann 32x25x32 EF	STWL32/25/32BEF
Муфта Stahlmann (M) 15x1/2 EF	SSML1501/2BEF	Угольник Stahlmann (M) 15x1/2 EF	SEML1501/2BEF
Муфта Stahlmann (M) 15x1/2 НП EF	SSML1501/2NEF	Угольник Stahlmann 15x1/2 EF	SEFL1501/2BEF
		Угольник Stahlmann 20x3/4 EF	SEFL2003/4BEF
		Угольник Stahlmann 25x1 EF	SEFL250001BEF
		Угольник Stahlmann с креплением 15 x 1/2 EF	SEFL1501/2FBEF
		Угольник Stahlmann с креплением 20x3/4 EF	SEFL2003/4FBEF
		Шаровой кран Stahlmann (M) 15x1/2 NP EF	SVLM1501/2NEF
		Шаровой кран Stahlmann (F) 15x1/2 NP EF	SVLF1501/2NEF
Крепления для систем пожаротушения			
		Зажим для фиксации трубы Stahlmann Bracket L	SA040000G
		Зажим на направляющие Stahlmann Bracket S	SA050000G
		Рейка для крепления трубы SQR	SA070000
		Фиксатор для фитинга 15x1/2" Stahlmann	SA0800151/2G
Инструмент			
		Труборез телескопический	
		Вальцеватель универсальный Stahlmann	

Информация для заказа

Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 НП EF

тип фитинга



тип резьбы (F-внутренняя, M-наружная)

диаметр присоединяемой

гофрированной трубы, в мм

диаметр присоединяемой

резьбы, в дюймах

никелевое покрытие

маркировка, обозначающая быстросборную конструкцию (EasyFix)

