

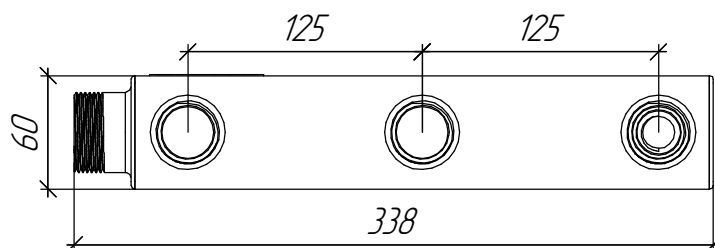



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

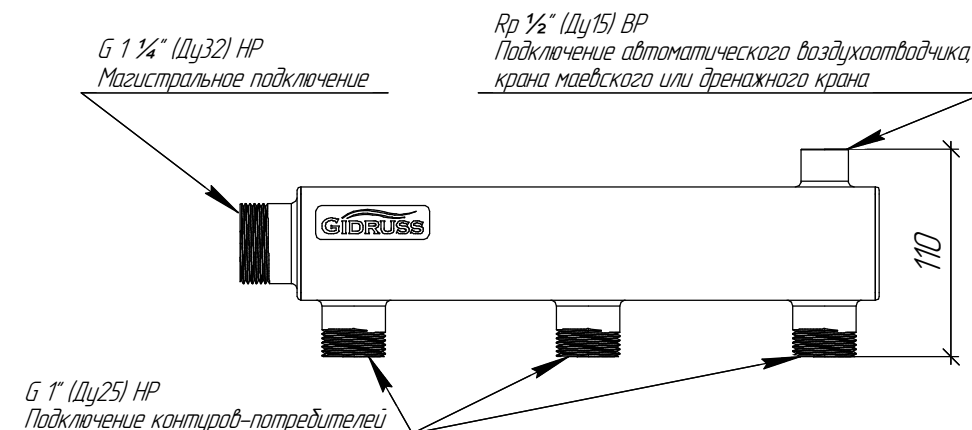

Регулируемый вылет
оси трубопровода
от стены



Монтажные размеры

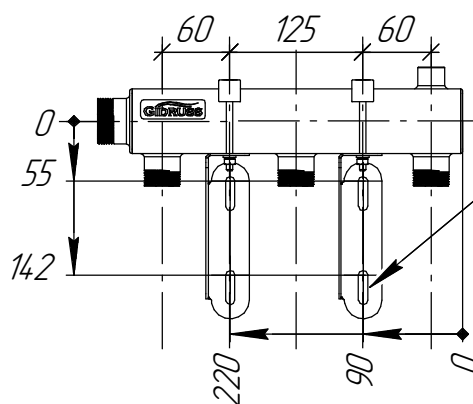

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (AISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UF(60x60)

Арт. 1G 00433 17

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				29.12.2017

DMSS-32-25x3.17

Лист