


DMSS-32-25x4.17

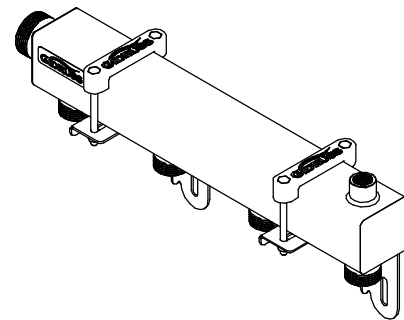


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


G 1 1/4" (Ду32) НР
Магистральное подключение

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение автоматического воздухоотводчика,
крана маевского или дренажного крана


G 1" (Ду25) НР
Подключение контуров-потребителей

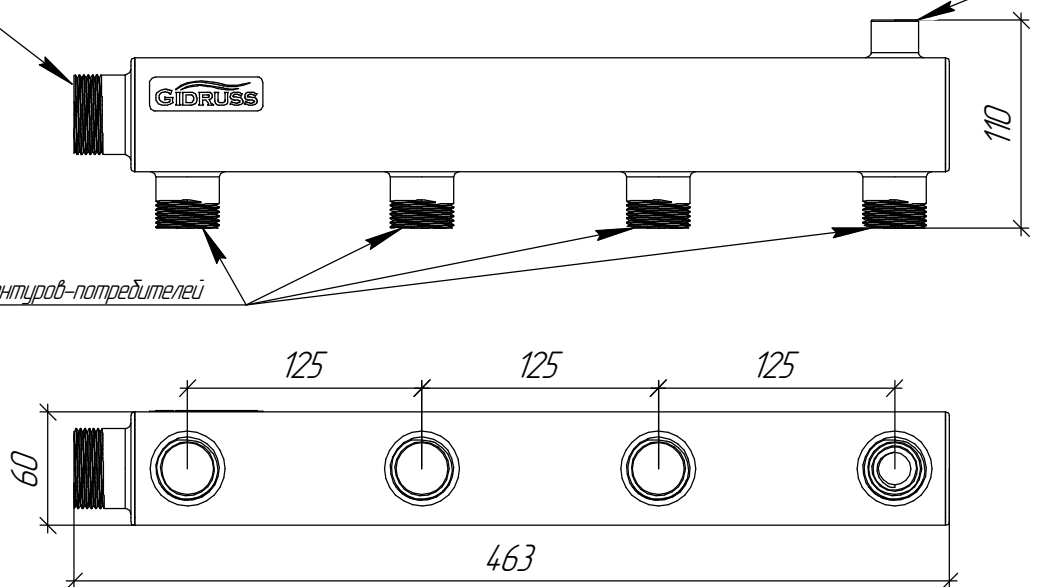

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены



Монтажные размеры

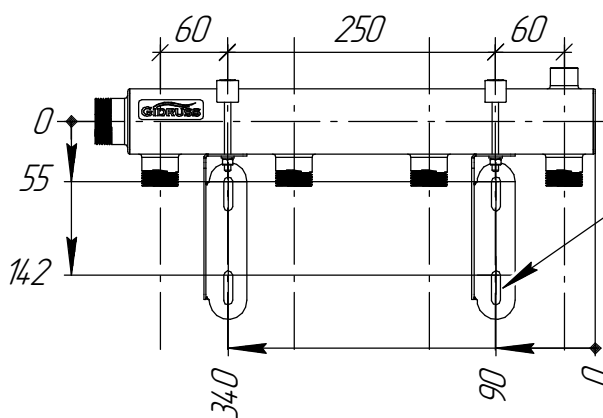

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность Зеркальная полировка
Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.UF(60x60)

Арт. 1G 00434 17

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			03.03.2023
Дата			Лист

DMSS-32-25x4.17

Копировал

Формат А4