



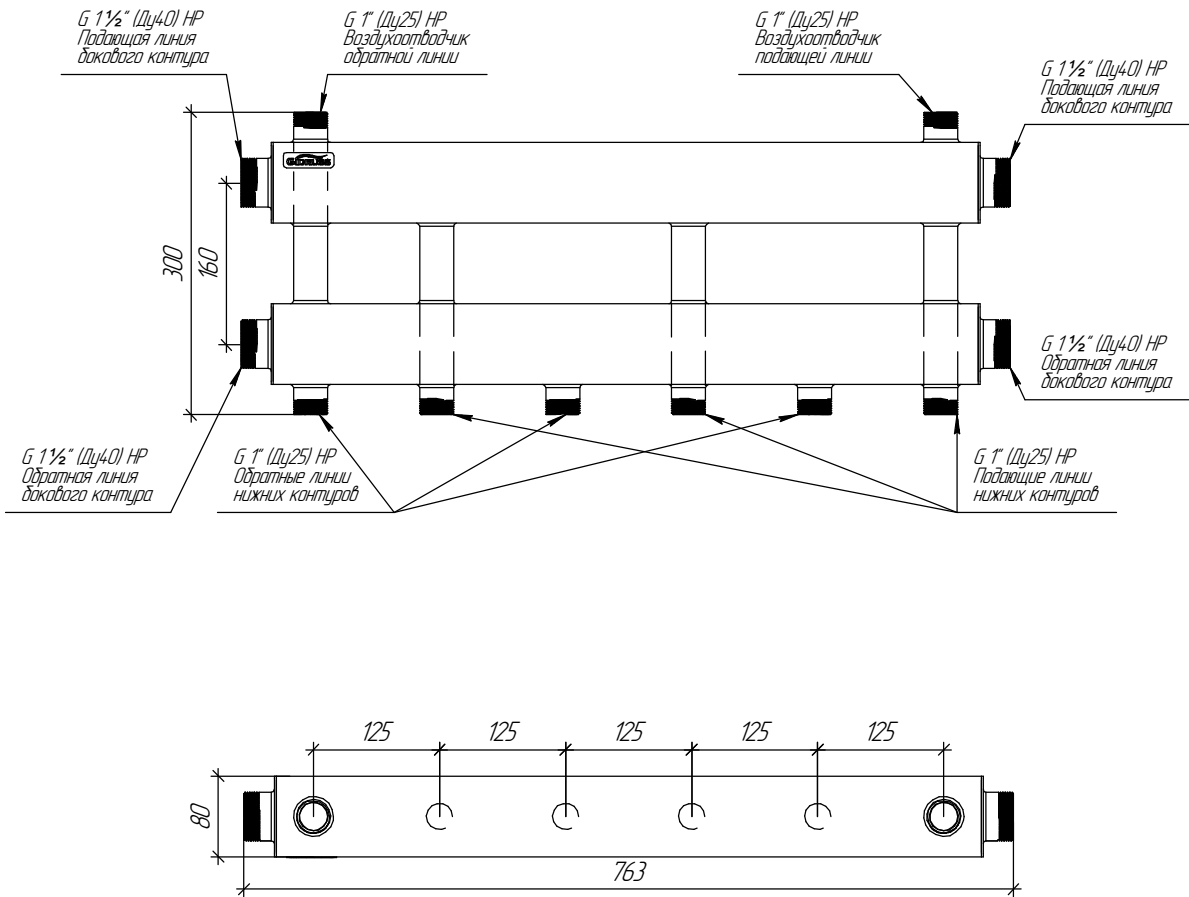

Монтажные размеры

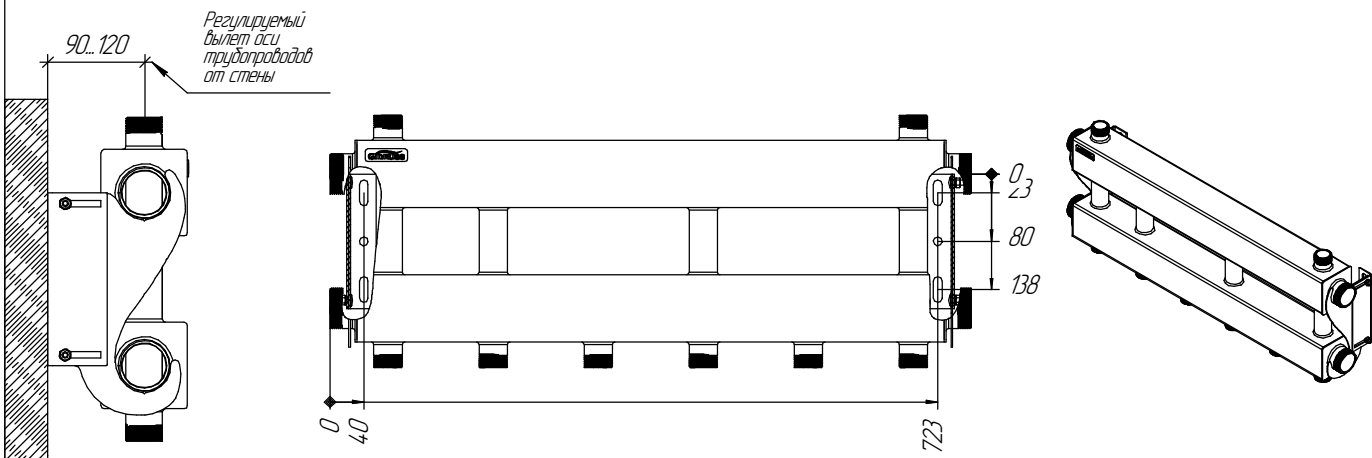

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь AISI 304
Наружная поверхность Зеркальная полировка
Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN40-160.S

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МКСС-150-3x25.17.01	Лист
					06.05.2024		